Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.190.1240.0

Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-P-C DC 24V



Artículo Nº	R1.190.1240.0
EAN	4049088366604
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad	Sí
Número de interfaces industriales ethernet HW	1
Número de interfaces HW USB	1
Admite protocolo para EtherNet/IP	No
Admite protocolo MODBUS	No
Admite protocolo para PROFINET IO	No
Admite protocolo TCP/IP	Sí
SIL acorde a IEC 61508	3
Tipo de transmisión de datos	Series
Conectable en red	No
Erweiterbar	Sí
Programable	Sí
Entradas/ salidas configurables	Sí

Datos de conexión

Tipo de conexión eléctrica	conexión directa
Cabezales desmontables	Sí

Aplicación

Con cierre automático	Sí
Función de instalación de protección de trabajo sin contacto	Sí
Función selección de modo	Sí
Función parada de emergencia	Sí
Función de supervisión de contactos	Sí
Función de reinicio	Sí
Función de control de accesos	Sí
Función de confirmación de pulsador	Sí
Función de conexión a dos manos	Sí

Temporizador de retardo ON	Sí
Temporizador de retardo en OFF	Sí

Circuito de salida

Número de salidas	8
Corriente de salida	4 A
Protección contra cortocircuitos, salidas	Sí
Salida digital	Transistor
Tensión de salida mínima permitida	16,2 V
Tension de salida máx. permitida	30 V
Número de salidas digitales, integradas	8

Circuito de control

Mínima tensión nominal DC para controles	15,6 V
Tensión nominal DC máx. para controles	30 V
Número de entradas	16
Corriente de entrada (en el estado "1")	2,3 mA
Tensión permitida de entrada	30 V

Circuito de alimentación


Tensión nominal DC	24 V
Tensión de alimentación mín.	16,8 V
Tensión de alimentación máx.	30 V


Dimensiones

Profundidad	115 mm
Anchura	45 mm
Altura	96 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z2.803.6010.0	Protección borne de conexión WST 8 / TS 35	
99.208.9999.9	Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	Set de conector de seguridad por push-in SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1000.0	samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP	
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	
R1.190.1040.0	Cubierta SP-COP Abdeckung	
56.202.8055.0	Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3	

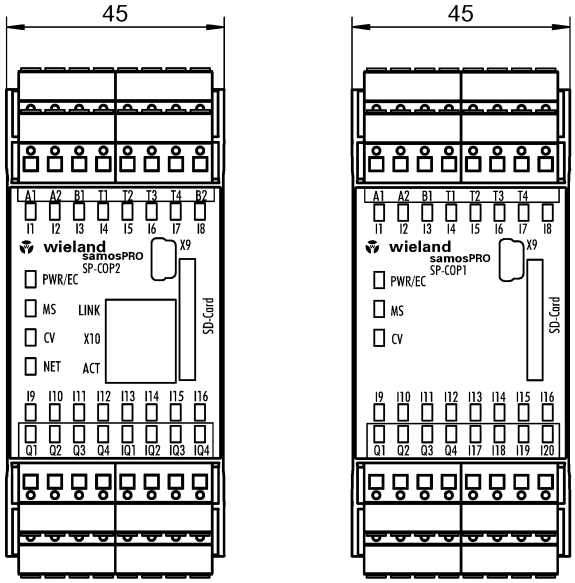

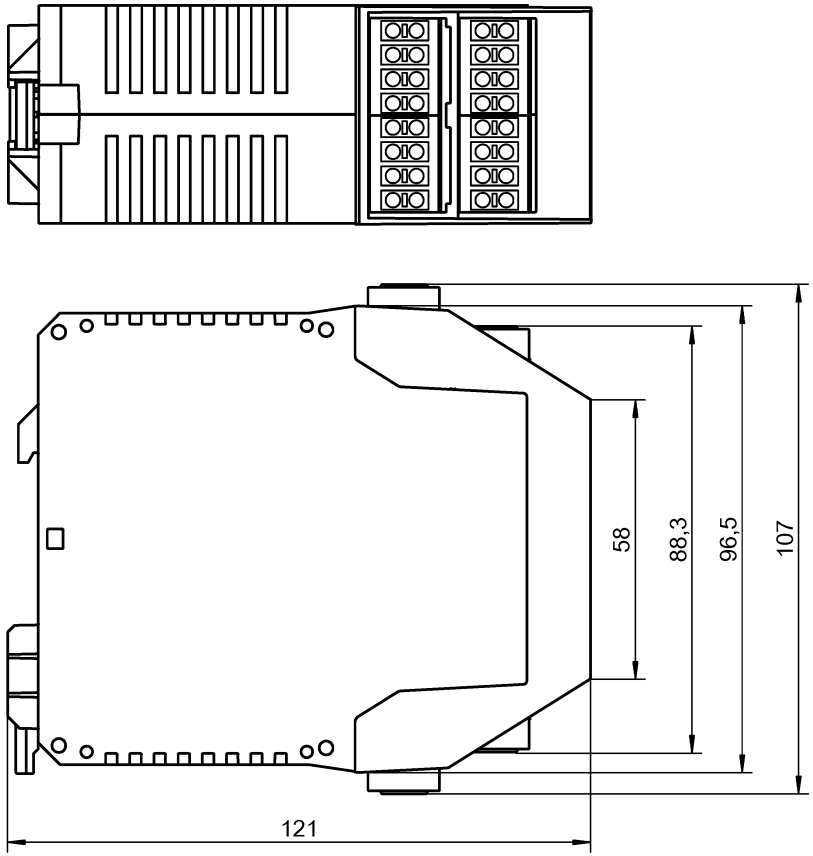

ⓐ

	Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
	R1.190.1120.0	SP-COP1-C
	R1.190.1140.0	SP-COP1-P-C
ⓑ	R1.190.1160.0	SP-COP1-M-C
	R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
	R1.190.1240.0	SP-COP2-EN-P-C
ⓑ	R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
	R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
	R1.190.1340.0	SP-COP2-ENI-P-C
ⓑ	R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale

	Tag/Date	Name
2015		
gezeichnet drawn	27.01.	Koetzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1120.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD | Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
ⓑ	04.11.20	
ⓐ	19.07.16	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification
Federkraftsteckblockklemme
samosPRO SP-COP1/2