Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.332.3953.0

Conector PCB macho 8113 S / 9 W OB

Artículo Nº	25.332.3953.0
EAN	4015573187085
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	Conexión soldada
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Cartón
Número de polos	9
Número de pisos	1
Enchufe de test integrado	No
Placa aislante	No
Pin de sujeción	No
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	180°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	8,4 mm
Longitud	46,4 mm
Profundidad	12 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
25.220.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 TOP OB	
25.220.0953.0	Conector PCB 8113 B / 9 TOP	
01.060.3953.0	Conector PCB 8113 BK / 9 OB	
01.060.0953.0	Conector PCB 8113 BK / 9	
25.320.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 OB	
25.325.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VR OB	
25.325.0953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VR	
25.326.3953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VL OB	
25.326.0953.0	Conector PCB 8113 B / 9 VL	
25.820.3953.0	Conector PCB 8113 BFK / 9 TOP OB	
25.820.0953.0	Conector PCB 8113 BFK / 9 TOP	

Dibujo técnico

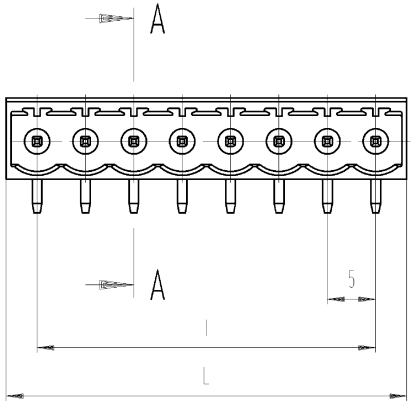



gezeichnete Ausführung 8-polig
drawn version 8 poles

Farbe colour	.F
grau grey	.0
schwarz black	.1
grün green	.7

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type
25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB
25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB
25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB
25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB
25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB
25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB
25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB
25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB
25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB
25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB
25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB
					25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	2005	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		27.07.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgeprüft Stand. check		-	-

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.332.3253.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	21.11.2011/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 / pitch 5
PCB header

QU-PEM-08/91

25332253001K_2 CADW2035 Schmitt 2011-11-22T11:30:16 1.000