
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.210.0653.0

Inserto spina POW STS 6 6,0 69 AG

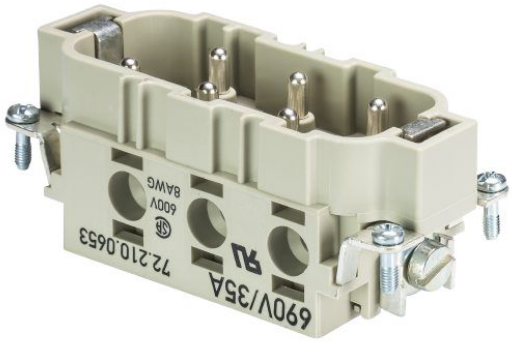

Nr. Art.	72.210.0653.0
EAN	4015573226784
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	HB
Colore	grigio
Cicli ad innesto	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	sì
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	6 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	35 A
Corrente nominale sec. CSA	35 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	6 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	14-8 AWG

Esecuzione

Con custodia	No

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	# 0,6 mOhm
Lunghezza di spelatura	10 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H1/1,2-1,6 Nm
Viti di terra	Fessura M5/2,0-2,5 Nm


Dati tecnici DIN EN 61984


Tensione nominale	690 V
Tensione nominale a PE	690 V
Corrente nominale	35 A
Tensione nominale di tenuta	8 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
72.200.0653.0	Inserto femmina POW BUS 6 6,0 69 AG	

Disegno tecnico

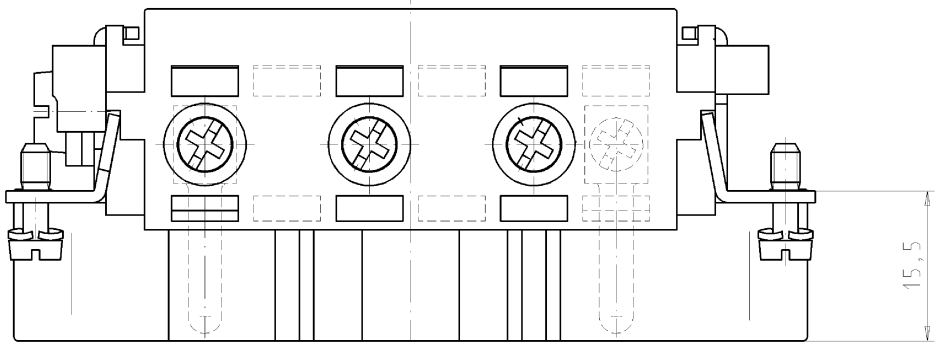

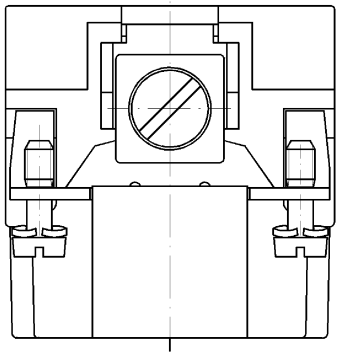



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 72.210.0653.0 01K	Index
	/			Entworfen	05.07.	Treschan		
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/							
	/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung		wieland Elektrische Verbindungen		Benennung STECKEREINSATZ plug insert 6 - polig / 6 poles				

72210065300IK_4 CADM028 treschan 2005-07-05T11:32:55 1:000