Ficha técnica de producto

Artículo Nº 81.020.0105.0

Relé temporizado FLARE TIME HM8-2U-A

Temporizador flare TIME HM8-2U-A , , 8 modos de funcionamiento, 8 rangos de temporización 0,05s - 240h, 1 contacto temporizado y 1 contacto instantáneo, AC/DC 24-240 V, 50-60Hz; W x H x D: 22,5 × 96,5 × 91,5 mm



Artículo Nº	81.020.0105.0
EAN	4049088292460
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Enchufe macho de entrada	No
Operación remota posible	No
Solamente para control remoto	No
Función de parpadeo, inicio con pausa, tiempo fijo	No
Función de parpadeo, inicio con pulso, tiempo fijo	No
Función de reloj, inicio con pausa, variación	No
Función de reloj, inicio con pulsador, variación	No
Número de salidas del relé, instantáneas, contactos conmutados	1
Número de salidas del relé, temporizadas, contactos conmutados	1
Salida de semiconductor	No
Función de retardo de arranque	Sí
Función de contacto flotante en energización	Sí
Función estrella-triángulo	No
Función de retardo	Sí
Función de contacto flotante en desexcitación	Sí
Función de pulsador para modos	Sí

Datos técnicos

Tipo de corriente	AC/DC
Con tensión auxiliar	Sí
Mínima tensión nominal AC para controles, 50 Hz	24 V
Tensión nominal AC máx. para controles, 50 Hz	240 V
Mínima tensión nominal AC para controles, 60 Hz	24 V
Tensión nominal AC máx. para controles, 60 Hz	240 V
Mínima tensión nominal DC para controles	24 V
Tensión nominal DC máx. para controles	240 V

Tensión nominal mín. DC	20,4 V
Tensión nominal más. DC	264 V
Frecuencia nominal mínima	50 Hz
Frecuencia nominal máx.	60 Hz
Tiempo ajustable mínimo	0.05 seg
Tiempo máx. de ajuste	10 d

Dimensiones

Profundidad	91,5 mm
Anchura	22,5 mm
Altura	96,5 mm

Dibujo técnico

ⓐ

Teile-Nr. / Part-No.
R1.188.3740.0
81.020.0100.0
81.020.0104.0
81.020.0105.0
81.020.0134.0
81.020.0135.0



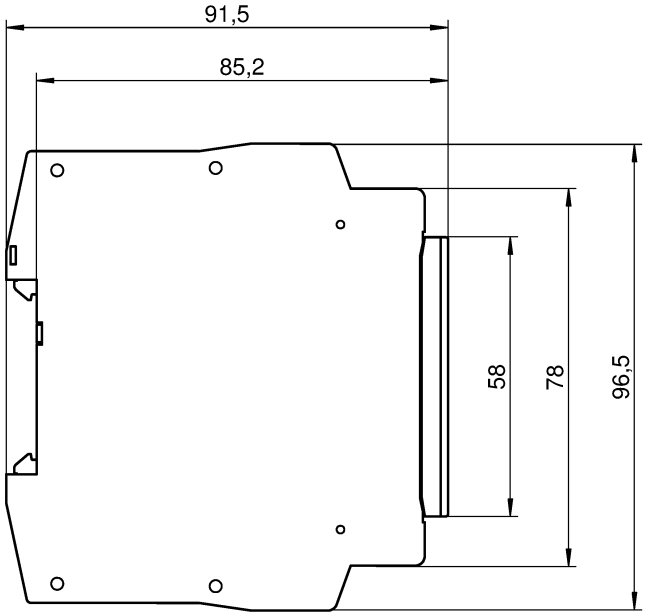



Qu – PEE 12/92

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www. wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Maßstab/Scale	Werkstoff / Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
		gezeichnet drawn	06.06.	Kötzner	T R1.188.3740.0 01K
		geprüft checked			
		Normgepr. Stand. check			Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei / File: 036351_A01K_R1.188.3740.0.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung / Title
ⓐ	17.03.15			Maßbildzeichnung/dimension drawing Kurzes Gehäuse und Standarddeckel, Baubreite 22,5mm, Schraubklemmen steckbar short housing and standard cover, overall 22,5mm plug-in pcb terminal

Änderung / Revision

R1_188_3740_001K_1 CADW3072 Koetzner 2015-03-17T11:32:07 1.000