Data sheet del prodotto

Nr. Art. 81.020.0105.0

Temporizzatore FLARE TIME HM8-2U-A



Nr. Art.	81.020.0105.0
EAN	4049088292460
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di attacco	attacco a vite
Presa	No
Azionamento remoto possibile	No
Solo per controllo remoto	No
Funzione lampeggiante, inizio con pausa, tempo fisso	No
Funzione lampeggiante, inizio ad impulso, tempo fisso	No
Funzione a tempo, partenza con pausa, variabile	No
Funzione a tempo, con partenza ad impulso, variabile	No
Numero di uscite a relè, non ritardate, contatti di commutazione	1
Numero di uscite a relè ritardate, contatti di commutazione	1
Uscita a semiconduttore	No
Funzione ritardo all'eccitazione	sì
Funzione di accensione ad intermittenza	sì
Funzione stella/triangolo	No
Funzione ritardo alla diseccitazione	sì
Funzione di spegnimento a intermittenza	sì
Funzione ad impulso	sì

Dati tecnici

Tipo di attivazione	AC/DC
Con tensione ausiliaria	sì
Min. tensione nominale AC per controllo, AC 50 Hz	24 V
Max. tensione nominale di alimentazione per controllo con AC, 50 Hz	240 V
Min. tensione nominale AC per controllo, 60 Hz	24 V
Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con AC, 60 Hz	240 V
Min. tensione nominale DC per controllo	24 V
Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con DC	240 V

Tensione nominale DC (min.)	20,4 V
Tensione nominale DC (max.)	264 V
Frequenza nominale min.	50 Hz
Frequenza nominale max.	60 Hz
Tempo min. regolabile	0.05 sec
Max. tempo regolabile	10 d

Dimensioni

Profondità	91,5 mm
larghezza	22,5 mm
Altezza	96,5 mm

Disegno tecnico

ⓐ

Teile-Nr. / Part-No.
R1.188.3740.0
81.020.0100.0
81.020.0104.0
81.020.0105.0
81.020.0134.0
81.020.0135.0



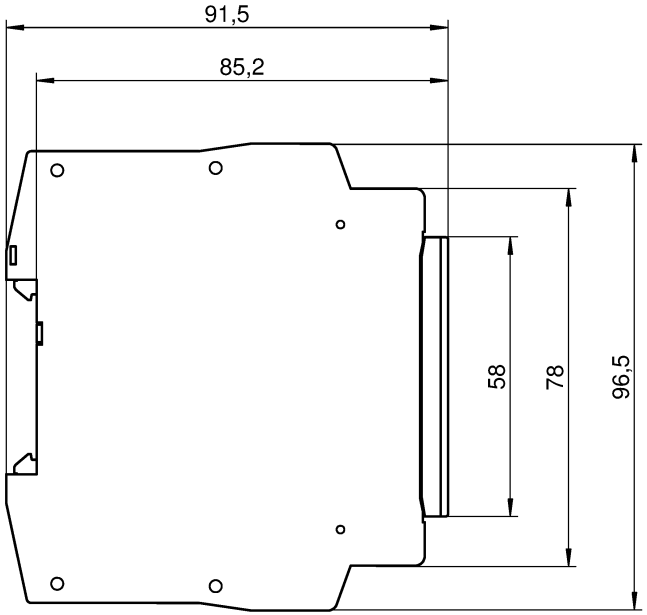



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www. wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	2014	
geprüft checked	06.06.	Kötzner
Normgepr. Stand. check		

Werkstoff / Material

Maßstab/Scale

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.188.3740.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei / File: 036351_A01K_R1.188.3740.0.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
ⓐ	17.03.15	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title Maßbildzeichnung/dimension drawing
Kurzes Gehäuse und Standarddeckel,
Baubreite 22,5mm, Schraubklemmen steckbar
short housing and standard cover,
overall 22,5mm plug-in pcb terminal