Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.233.1031.7

Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25 H 10GN0

RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Verde foglia



Nr. Art.	96.233.1031.7
EAN	4015573916838
Quantità per ordine	40 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	7,94 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Verde foglia
Marcatura del polo	1, 2, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimpare
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	11,3 mm
Diametro cavo max.	11,9 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina

Schermato	No


Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,082 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m

Disegno tecnico

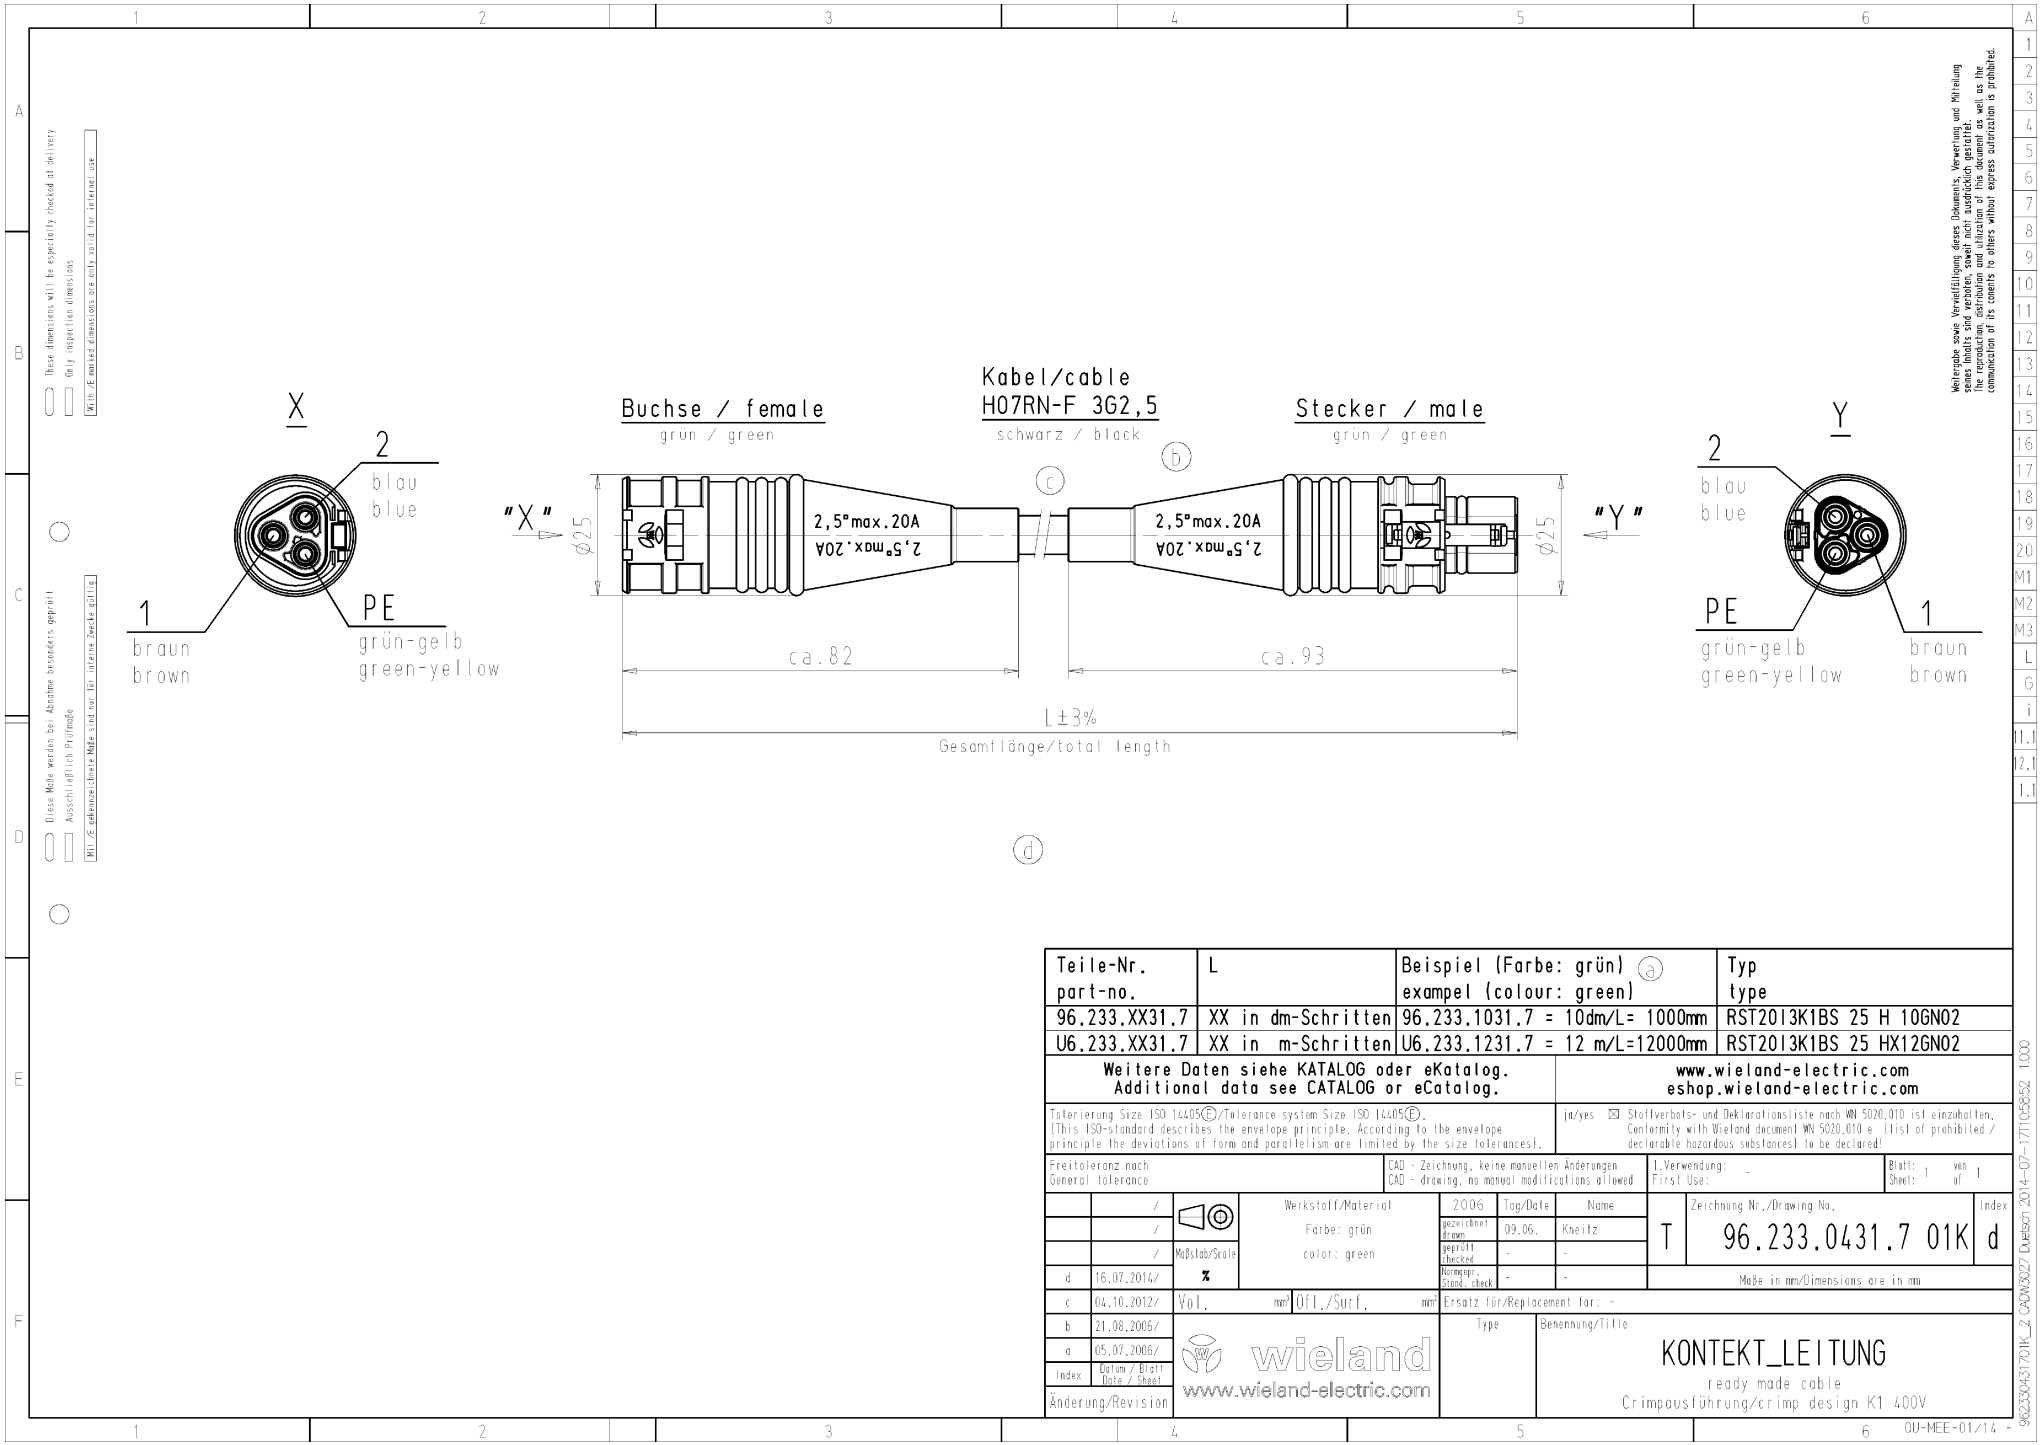

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) ⓐ exampel (colour: green)	Typ type
96.233.XX31.7	XX in dm-Schritten	96.233.1031.7 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25 H 10GN02
U6.233.XX31.7	XX in m-Schritten	U6.233.1231.7 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 25 HX12GN02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020,010 ist einzuhalten, Conformity with Wieland document WN 5020,010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/		
/		
/		
d	16.07.2014/	
c	04.10.2012/	
b	21.08.2006/	
a	05.07.2006/	

Werkstoff/Material
Farbe: grün
color: green

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	09.06.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title

KONTEKT_LEITUNG

ready made cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.233.0431.7 01K Index d

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

96233043170IK_2 CADW3027 Dversion 2014-07-17T10:59:52 1.000

QU-MEE-01/14 -