Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.230.2064.2

# Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 75H 20WS

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 6 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 0,75 mm², Colore della codifica / inserto Bianco



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 92.230.2064.2 |
| EAN | 4049088329715 |
| Quantità per ordine | 25 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 6 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Resistenza di contatto | 46,1 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Bianco |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 0,75 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05Z1Z1-F |
| Colore del cavo | Bianco |
| Diametro cavo max. | 8,2 mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Spina GST18i3 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | stagnato |
| Privo di alogeni | sì |

| | |
|---|---|
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0,51 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 2 m |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | |
| 06.560.0300.0 | Materiale per il montaggio GST18I3 SW | |
| 06.561.7853.0 | Telaio di montaggio GST18I3 SW | |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | |

Disegno tecnico

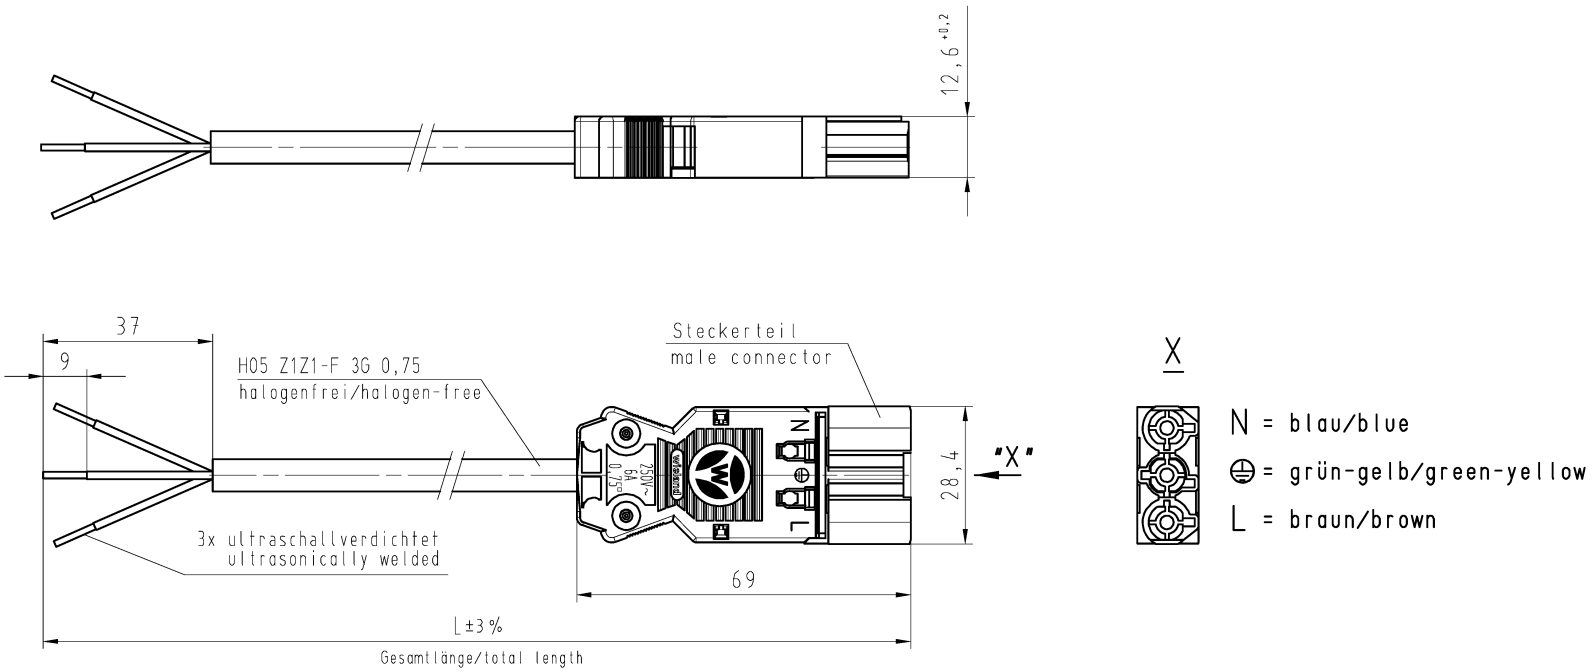


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

| .F | Farbe colour |
|---|---|
| .1 | schwarz black |
| .2 | weiß white |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 92.230.XX64.F | XX in dm-Schritten | 92.230.1064.1 = 10dm/L= 1000mm | GST18I3K1-S 75H 10SW |
| U2.230.XX64.F | XX in m-Schritten | U2.230.1264.1 = 12 m/L=12000mm | GST18I3K1-S 75H X12SW |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Werkstoff/Material | 2015 | Tag/Date | Name | T | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| / | | gezeichnet drawn | 16.10. | Dütsch T. | | 92.230.0264.1 01K | |
| / | Maßstab/Scale | geprüft checked | - | - | | | |
| / | 1:1 | Normgepr. Stand. check | - | - | | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| / | Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | | |
| / | wieland www.wieland-electric.com | Type GST18I3 K1-S 75H ... | | Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Stecker - freies Ende Crimpversion K1 250V AC 6A 0,75qmm | | | |
| Index / Datum / Blatt Date / Sheet | | | | | | | |
| Änderung/Revision | | | | | | | |

92_230_0264_1_01K_1 CADW3027 Duetsch 2015-10-16T10:24:07 1.000

QU-MEE-01/14 -