Ficha técnica de producto

Artículo Nº 57.535.1155.0

Borne de paso WKI 35 / U/V0

Borne de paso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35/ TS 32, sección: 35 mm², anchura: 16 mm, color: gris

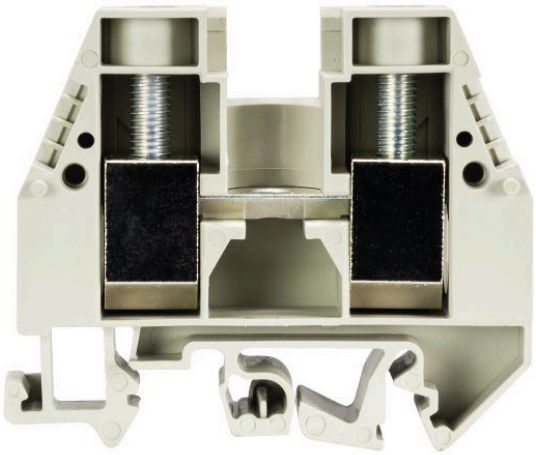

Artículo Nº	57.535.1155.0
EAN	4015573570788
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	35 mm²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	16 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) /carril-G
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) /carril-G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	125 A
Tensión Asignada	400 V
Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	58 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo

Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor flexible	16 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	35 mm²
Mínima sección del conductor semirígida	16 mm²
Máxima sección del conductor flexible	50 mm²
Desforrado del conductor	13 mm
Par de apriete del conductor	2 Nm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	10-2 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	95 A
Corriente field wiring	95 A
Sección del conductor CSA	10-2 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	110 A

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.285.4227.0	Puente de aislamiento IVB WKI 35 - 2	
Z7.285.4327.0	Puente de aislamiento IVB WKI 35 - 3	
Z7.285.4427.0	Puente de aislamiento IVB WKI 35 - 4	
Z7.285.4527.0	Puente de aislamiento IVB WKI 35 - 5	
Z7.285.4627.0	Puente de aislamiento IVB WKI 35 - 6	
98.190.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Carril DIN TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Carril DIN TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.8855.0	Tapa final API 35/V0	
07.311.8855.6	Tapa final API 35 BLAU/V0	

Dibujo técnico

