Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.311.9007.0

Entriegelungsmöglichkeiten SIN 9007

Erweiterungsmodul für Fluchtentriegelung, Länge 40 mm



Art. Nr.	R1.311.9007.0
EAN	4049088654831
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Mechanische Daten

Werkstoff der Betätigungseinrichtung	Aluminium
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	55 °C

wieland

Technische Zeichnung

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

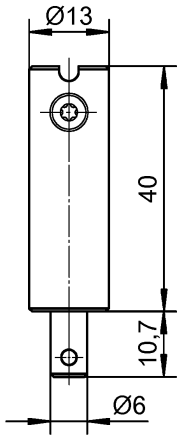

Bemerkung:

Dieses Bauteil ist nur in Verbindung von ESCR-B-X zu verwenden. /
This component is only to be used in combination with ESCR-B-X.

01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2023 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 07.03. Koetzner	R1.311.9007.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 048151__01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification Fluchtentriegelung Erw. / Escape Release Ext. SIN 9007 M	

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

2023–05–10 10:02:21 1.000