Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.597.0155.6

Durchgangsklemme WKN 150 /U BL/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 150 mm², Baubreite: 28 mm, Farbe: blau

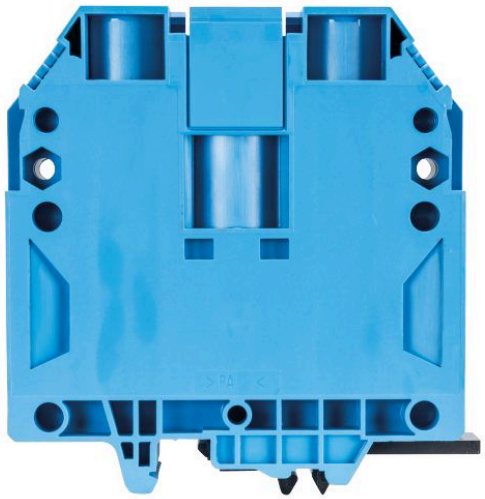

Art. Nr.	57.597.0155.6
EAN	4015573488038
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

CAN-Ex ATEX SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	150 mm²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	28 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	309 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	96 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss

Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrähtig	35 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	150 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	35 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	185 mm²
Abisolierlänge	30 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	10 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	2/0 AWG - 350 kcmil
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	335 A
Strom Field Wiring	335 A
Querschnitt CSA	2/0 AWG - 350 kcmil
Spannung CSA	1000 V
Strom CSA	365 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.287.1227.0	Verbindungssteg VBWKN150 - 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 2 -polig
Z7.287.1327.0	Verbindungssteg VBWKN150 - 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 3 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6…, 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

Technische Zeichnung

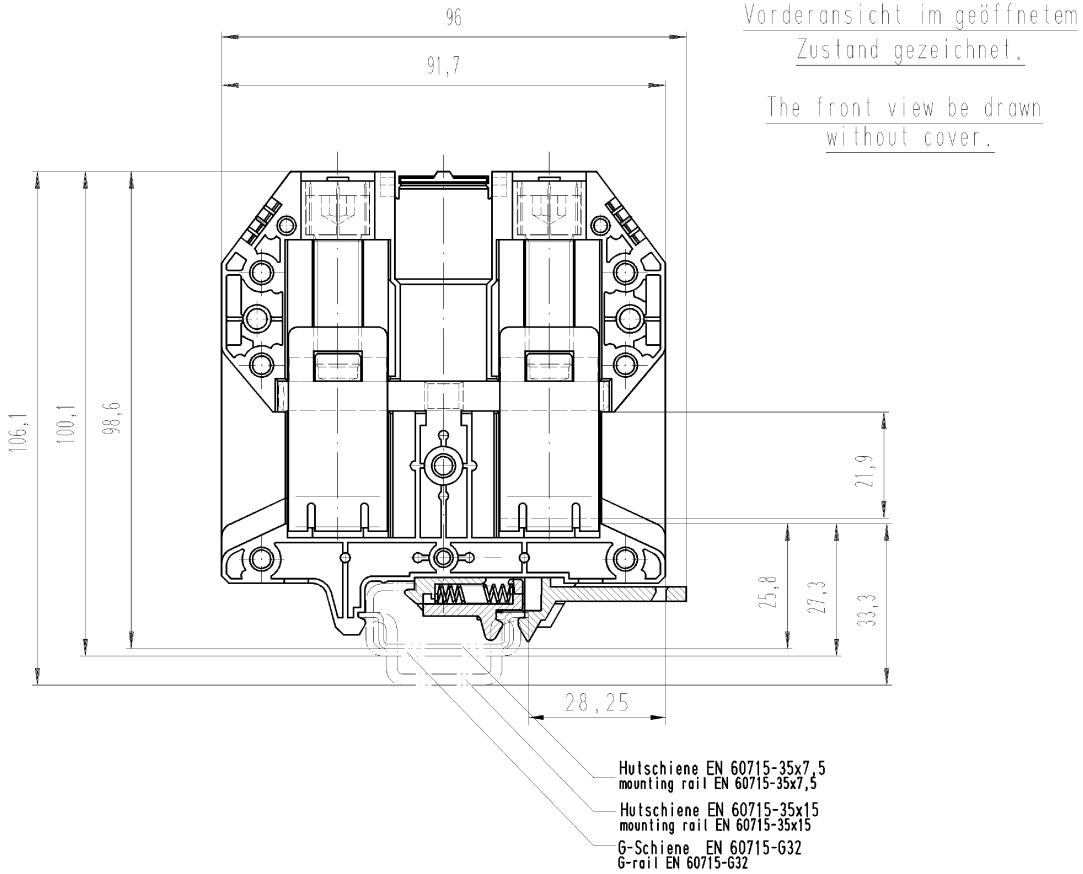

Vorderansicht im geöffnetem Zustand gezeichnet.

The front view be drawn without cover.

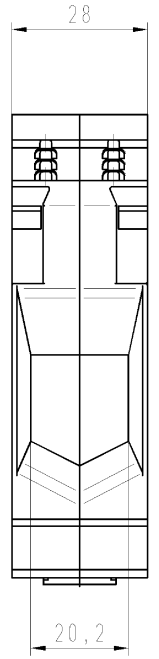

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig.

spezielle Verpackung ✳
specific package

	Teile.-Nr. part-number	Farbe colour	Typ type
	57.597.0155.0	grau/grey	WKN 150/U /V0
	57.597.0155.6	blau/blue	WKN 150/U BLAU /V0
✳	57.597.0195.0	grau/grey	WKN 150/U /V0
✳	57.597.0195.6	blau/blue	WKN 150/U BLAU /V0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

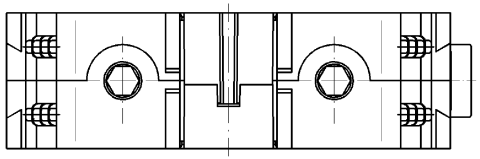

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Buchstabe	Datum / Blatt
	/
	/
	/
	/
	/
	/

Änderung

Maßstab %

wieland Elektrische Verbindungen

2004	Tag	Name
Entworfen	29.11.	Schmitt J.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

T | Zeichnung Nr. 57.597.0155.0 01K | Index

Ersatz für: -

Benennung

DURCHGANGSKLEMME

modular terminal

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

57597015500 1K_4 CADW028 Schmitt 2004-11-29T09:56:52 1.000