Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.332.3253.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W OB

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 2-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Art. Nr.	25.332.3253.0
EAN	4015573186927
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	2
Anzahl der Etagen	1
Integrierte Prüfbuchse	nein
Isolierplatte	nein
Fixiernocken	nein
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	8,4 mm
Länge	11,4 mm
Tiefe	12 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 2	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 2 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0253.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 2 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 2-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Technische Zeichnung

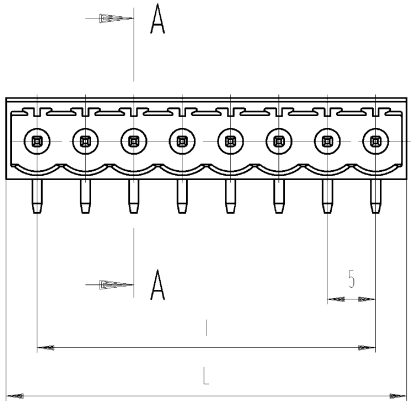



gezeichnete Ausführung 8-polig
drawn version 8 poles

Farbe colour	.F
grau grey	.0
schwarz black	.1
grün green	.7

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type
25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB
25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB
25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB
25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB
25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB
25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB
25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB
25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB
25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB
25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB
25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB
					25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed.

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2005		
gezeichnet drawn	27.07.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.332.3253.0 01K
Index: a

Maßstab/Scale: 2:1

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	21.11.2011/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 / pitch 5
PCB header

QU-PEM-08/91

25332253001K_2 CADW2035 Schmitt 2011-11-22T11:30:16 1.000