Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.233.1031.7

## Konfektionierte Leitung RST20I3K1BS 25 H 10GN0

RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 96.233.1031.7 |
| EAN | 4015573916838 |
| Bestelleinheit | 40 Stück |

### Zulassungen

### Technische Daten

**Hinweis**

| | |
|---|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 7,94 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | laubgrün |
| Polkennzeichnung | 1, 2, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Bauart | Schrumpfschlauch |
| Anschlussart | Crimp |
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 11,3 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 11,9 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |

| | |
|---|---|
| Geschirmt | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 1,082 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1 m |

Technische Zeichnung

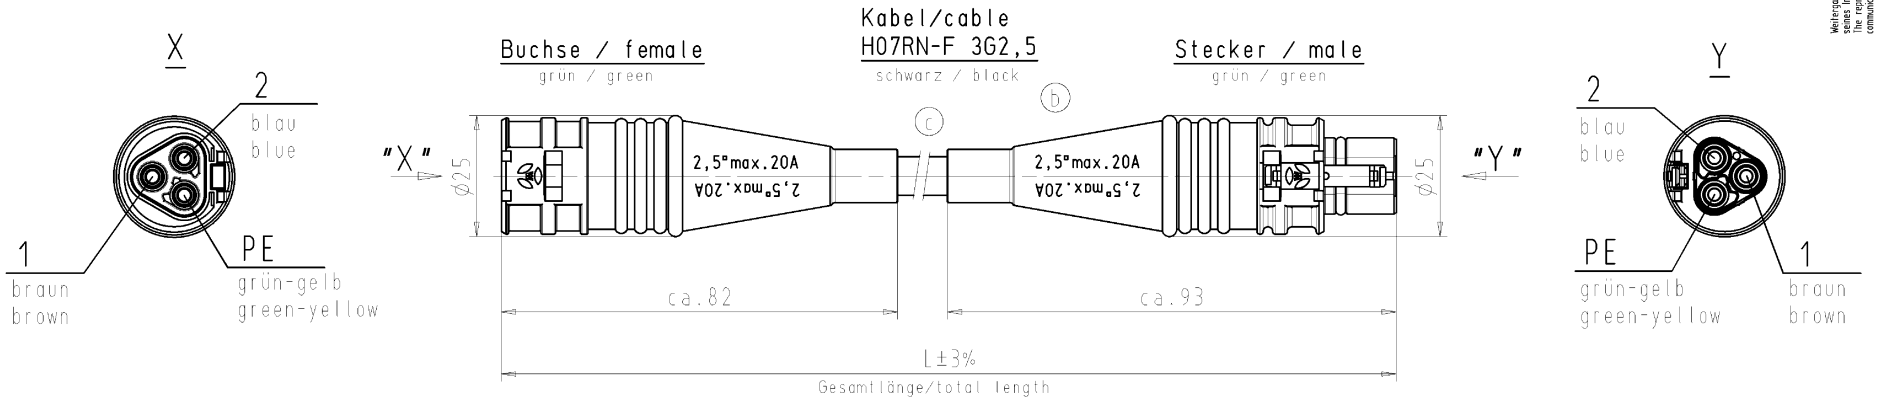


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: grün) ⓐ exampel (colour: green) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.233.XX31.7 | XX in dm-Schritten | 96.233.1031.7 = 10dm/L= 1000mm | RST2013K1BS 25 H 10GN02 |
| U6.233.XX31.7 | XX in m-Schritten | U6.233.1231.7 = 12 m/L=12000mm | RST2013K1BS 25 HX12GN02 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020,010 ist einzuhalten, Conformity with Wieland document WN 5020,010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| / | | |
| / | | |
| / | | |
| d | 16.07.2014/ | |
| c | 04.10.2012/ | |
| b | 21.08.2006/ | |
| a | 05.07.2006/ | |

Werkstoff/Material: Farbe: grün / color: green
Maßstab/Scale: %
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2006 gezeichnet drawn | 09.06. | Kneitz |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.233.0431.7 01K Index d

Maße in mm/Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

# KONTEKT_LEITUNG

ready made cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

wieland
www.wieland-electric.com

QU-MEE-01/14 -

96233043170 1K_2 CADW3027 Datum 2014-07-17T10:59:52 1.000