Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.535.1155.0

Durchgangsklemme WKI 35 / U/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grau

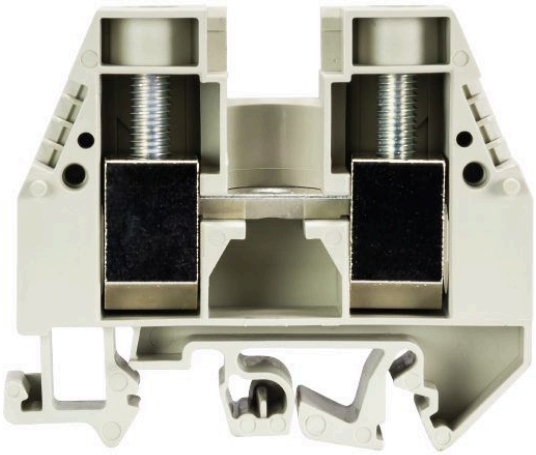

Art. Nr.	57.535.1155.0
EAN	4015573570788
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	35 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	16 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	125 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	58 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss

Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt feindrähtig	16 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	35 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	50 mm²
Abisolierlänge	13 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	10-2 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	95 A
Strom Field Wiring	95 A
Querschnitt CSA	10-2 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	110 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.285.4227.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WKI 35 - 2	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKI ..., 2 -polig
Z7.285.4327.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WKI 35 - 3	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKI ..., 3 -polig
Z7.285.4427.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WKI 35 - 4	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKI ..., 4 -polig
Z7.285.4527.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WKI 35 - 5	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKI ..., 5 -polig
Z7.285.4627.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WKI 35 - 6	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKI ..., 6 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.8855.0	Abschlussplatte API 35/V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKI 35..., Farbe: grau
07.311.8855.6	Abschlussplatte API 35 BLAU/V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKI 35..., Farbe: blau

Technische Zeichnung

