Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.953.3053.0

# Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 WS

Steckverbinder in Schraubtechnik, Buchsenteil 5-polig, unmontiert, Leiterquerschnitt: 1,5 bis 2,5 qmm, Farbe: weiß, Type: GST 18I5S B1 ZR1 WS

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 92.953.3053.0 |
| EAN | 4015573538764 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |

**Anschlussdaten**

| | |
|---|---|
| Kabeldurchmesser max. | 13,5 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 9,5 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0,75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 46 mm |
| Abisolierlänge | 9 mm |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Ausführung | Buchse |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schutzart (IP) | IP40 |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Breite | 47,7 mm |
| Höhe | 17 mm |
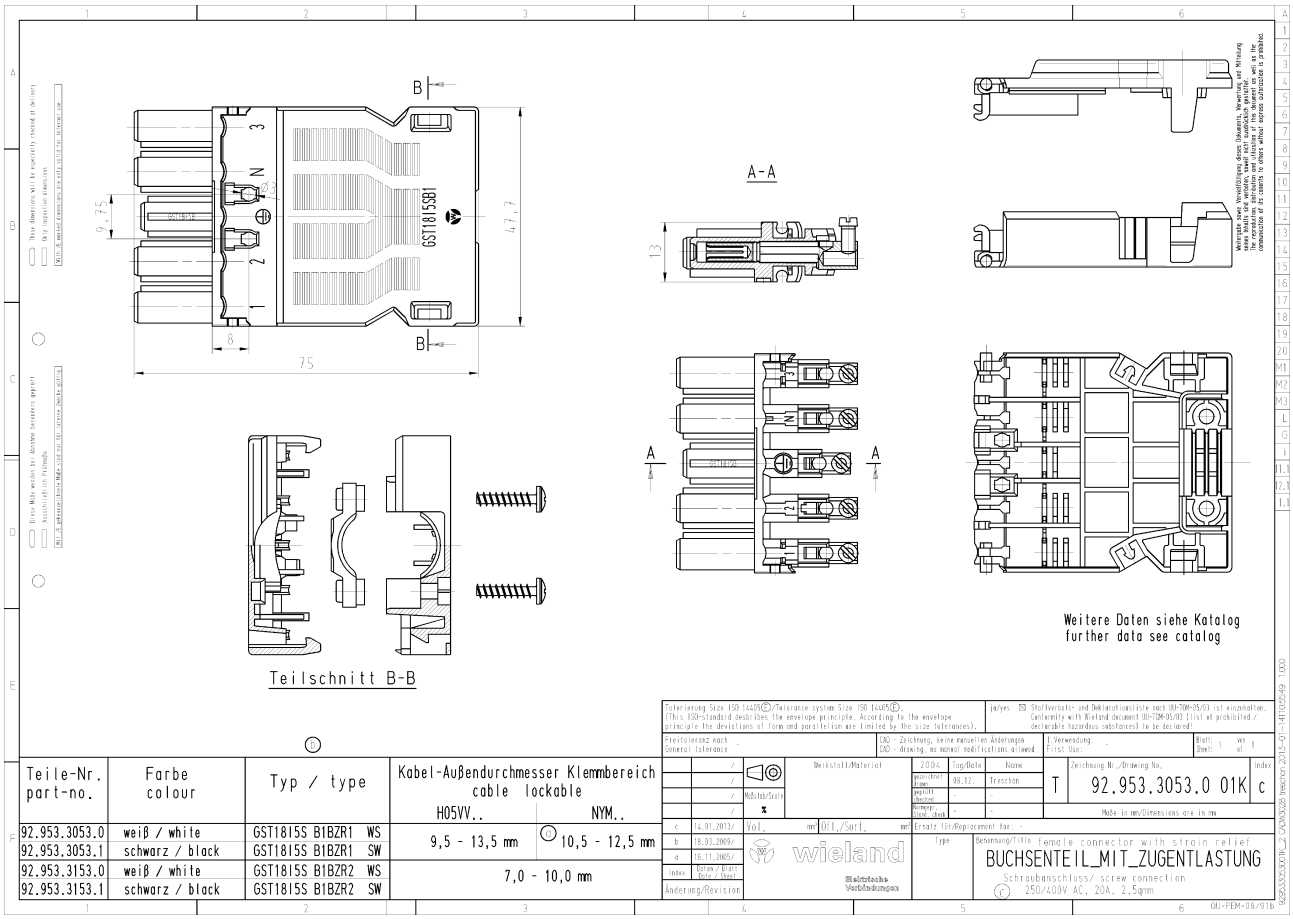
## Technische Zeichnung