

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /Æ marked dimensions are only valid for internal use

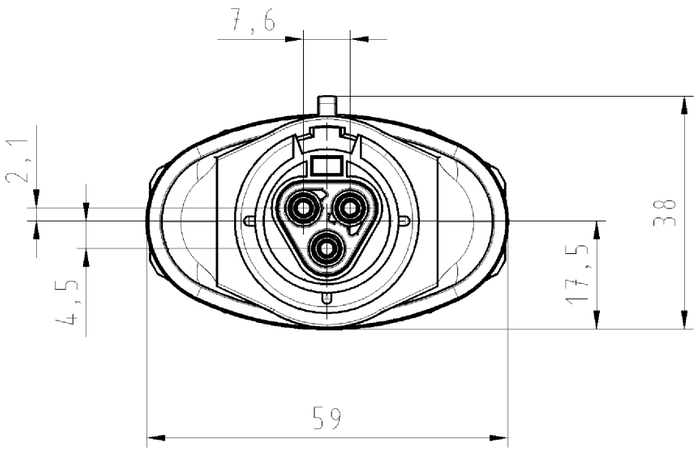


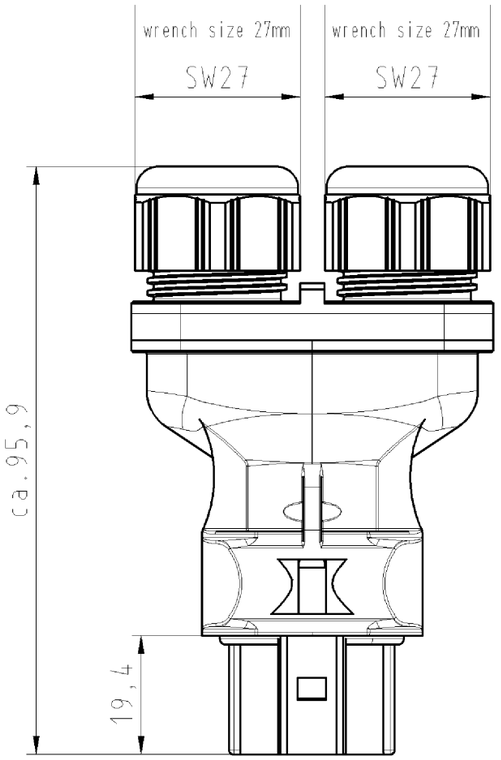

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Auslieferungszustand
delivery status

für Kabeldurchm. 10-14mm
for cable diameter 10-14mm
Farbe:schwarz,
ähnl. RAL 9005
color:black,
similar to RAL 9005

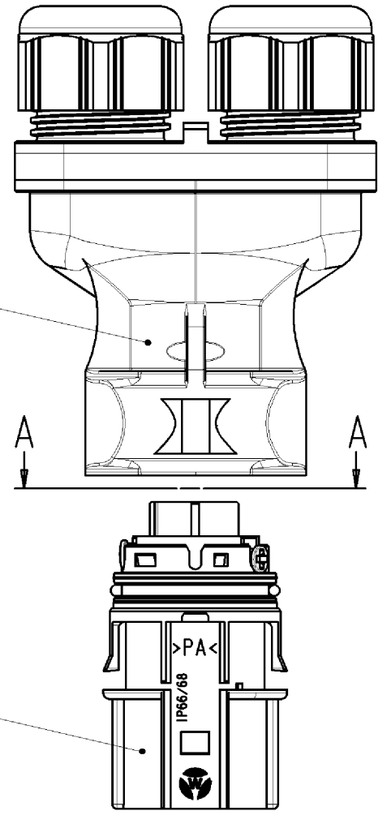


Farbe:grün,
ähnl. RAL 6002
color:green,
similar to RAL 6002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A



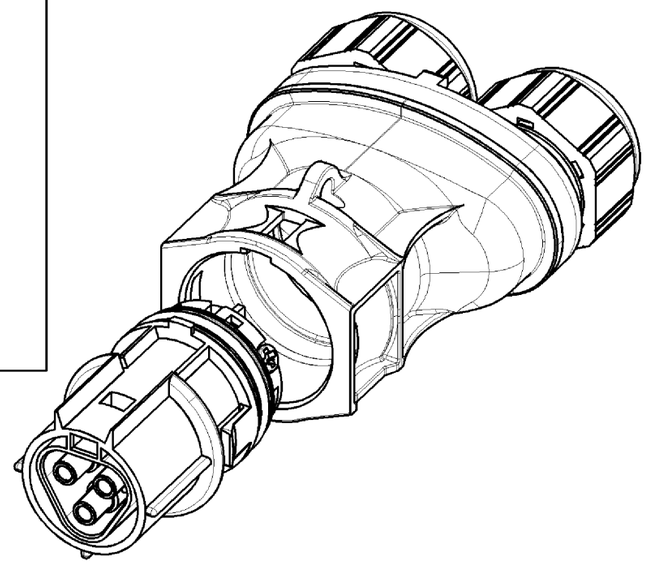

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Type/type: RST2013S B1 ZRYS H GN02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet drawn	18.12.	Kneitz	96.031.4355.7 01K	
Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
	Norm.gepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
BUCHSENTEIL_MIT_DOPPELZUGE
female connector with double cord grip
Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
Kodierung/keying 2 (400V/20A)

QU-PEM-08/91

9603143557701K_4 CADW1019 Kneitz 2006-12-18T11:12:53 1.000