fiche produit

article n° R1.400.0164.0

# réglage du switch transpondeur STS 0164

Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, code unique, démarrage manuel, distance de commutation 8 mm, dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, câble de raccordement 5m



| | |
|---|---|
| article n° | R1.400.0164.0 |
| EAN | 4049088306488 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| convient pour les fonctions de sécurité | oui |
| matériau du boîtier | plastique |
| intervalle de commutation | 8 mm |
| nombre de sorties de contact protégées sous tension | 2 |
| type de connection électrique | câble |
| longueur du câble | 5 m |
| distance de commutation par fusible ON | 8 mm |
| distance de commutation du fusible OFF | 18 mm |
| possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux | oui |
| classe de protection (IP) | IP67 |
| type d'actionnement | transpondeur |

**circuit de sortie**


| | |
|---|---|
| max. courant de sortie à la sortie sécurisée | 400 mA |

**autre**

| | |
|---|---|
| nombre de sorties semiconducteur protégées | 2 |


**dimensions**

| | |
|---|---|
| largeur du capteur | 36 mm |
| hauteur du capteur | 26 mm |
| longueur du capteur | 13 mm |

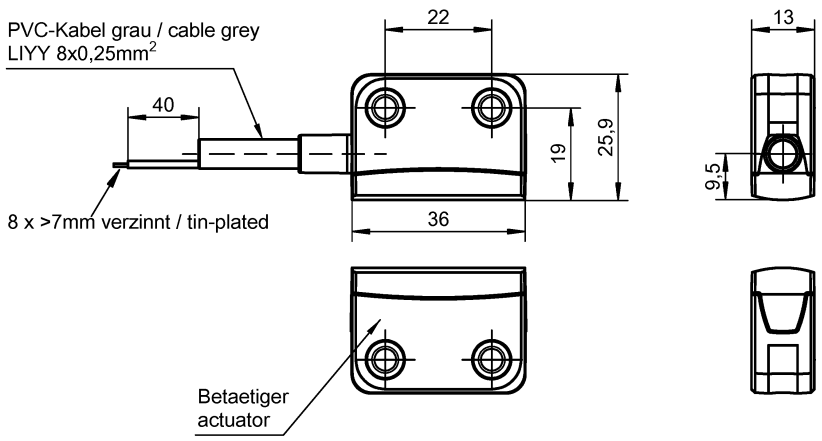





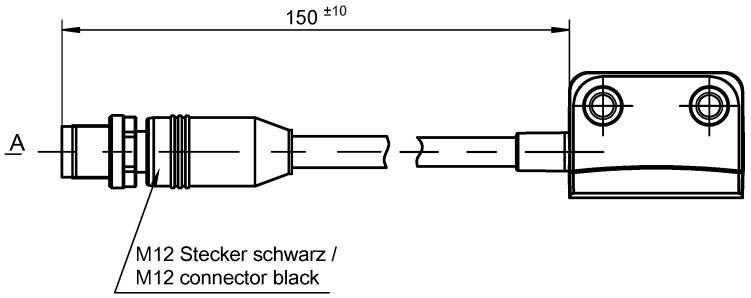



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr. / Part-No. | Anschluss / connection |
|---|---|
| R1.400.0110.0 | M12-8 |
| R1.400.0113.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0114.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0116.0 | PVC cable - 10 m |
| ⓐ R1.400.0118.0 | PVC cable - 20 m |
| R1.400.0130.0 | M12-8 |
| R1.400.0133.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0134.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0136.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0150.0 | M12-8 |
| R1.400.0153.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0154.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0156.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0120.0 | M12-8 |
| R1.400.0123.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0124.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0126.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0140.0 | M12-8 |
| R1.400.0143.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0144.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0146.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0160.0 | M12-8 |
| R1.400.0163.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0164.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0166.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.3110.0 | Betätiger / actuator |

Stecker / connector

| PIN | Farbe / colour | Funktion / function |
|---|---|---|
| 1 | BN | UB |
| 2 | WH | Sicherheitseingang 1 / safety input 1 |
| 3 | BU | GND |
| 4 | BK | Sicherheitsausgang 1 / safety output 1 |
| 5 | GY | Diagnoseausgang / diagnostic output |
| 6 | PK | Sicherheitseingang 2 / safety input 2 |
| 7 | VT | Sicherheitsausgang 2 / safety output 2 |
| 8 | OG | EDM/Start-Eingang / start input |

Stecker / connector
Ansicht / view "A"




M12 8-polig

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

| Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet: |
|---|---|---|---|

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision | Werkstoff / Material | Maßstab/Scale | | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓐ | 29.08.17 | | | | 2015 gezeichnet drawn | 10.11. | Koetzner |
| | | | | | geprüft checked | | |
| | | | | | Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.400.0110.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 043951_A01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Transponderschalter STS (quaderförmig)
transponder switch STS (rectangular)

Qu - PEE 12/92