fiche produit

article n° 25.332.3653.0

# en-tête de broche PCB 8113 S / 6 W OB

| | |
|---|---|
| article n° | 25.332.3653.0 |
| EAN | 4015573187016 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| dimension de la grille | 5 mm |
| type de connexion | connexion par soudure |
| processus de soudure | soudage vague |
| conditionnement | boîte |
| nombre de pôles | 6 |
| nombre de niveaux | 1 |
| prise de test intégrée | non |
| plaque isolante | non |
| fixation des cames | non |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement à la carte | 180° |

**données techniques**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 12 A |
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |

**données techiques UL/CSA**

| | |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |

**autre**

| | |
|---|---|
| matériau isolant | thermo-plastique |
| couleur | gris |
| hauteur | 8,4 mm |
| longueur | 31,4 mm |
| profondeur | 12 mm |
| matériau de la base de contact | CuZn |
| surface de contact du matériau | Sn |

## modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 25.220.3653.0 | connecteur PCB 8113 B / 6 TOP OB | |
| 25.220.0653.0 | connecteur PCB 8113 B / 6 TOP | |
| 01.060.3653.0 | connecteur PCB 8113 BK / 6 OB | |
| 01.060.0653.0 | connecteur PCB 8113 BK / 6 | |
| 25.320.3653.0 | connecteur PCB 8113 B / 6 OB | Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 6 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/6 OB |
| 25.325.3653.0 | connecteur PCB 8113 B / 6 VR OB | |
| 25.325.0653.0 | connecteur PCB 8113 B / 6 VR | |
| 25.326.3653.0 | connecteur PCB 8113 B / 6 VL OB | |
| 25.326.0653.0 | connecteur PCB 8113 B / 6 VL | |
| 25.820.3653.0 | connecteur PCB 8113 BFK / 6 TOP OB | |
| 25.820.0653.0 | connecteur PCB 8113 BFK / 6 TOP | |

dessin technique

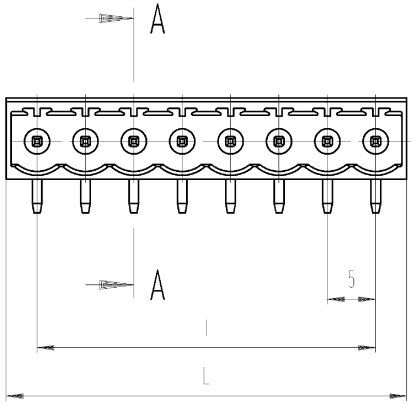




gezeichnete Ausführung 8-polig
drawn version 8 poles

| Farbe colour | .F |
|---|---|
| grau grey | .0 |
| schwarz black | .1 |
| grün green | .7 |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Art.-Nr. Part no. | Pol-Z. pole | L | l | Typ type | Art.-Nr. part no. | Pol-Z. pole | L | l | Typ type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.332.3253.0 | 2 | 11,4 | 5 | 8113 S/ 2W OB | 25.332.4353.0 | 13 | 66,4 | 60 | 8113 S/13W OB |
| 25.332.3353.0 | 3 | 16,4 | 10 | 8113 S/ 3W OB | 25.332.4453.0 | 14 | 71,4 | 65 | 8113 S/14W OB |
| 25.332.3453.0 | 4 | 21,4 | 15 | 8113 S/ 4W OB | 25.332.4553.0 | 15 | 76,4 | 70 | 8113 S/15W OB |
| 25.332.3553.0 | 5 | 26,4 | 20 | 8113 S/ 5W OB | 25.332.4653.0 | 16 | 81,4 | 75 | 8113 S/16W OB |
| 25.332.3653.0 | 6 | 31,4 | 25 | 8113 S/ 6W OB | 25.332.4753.0 | 17 | 86,4 | 80 | 8113 S/17W OB |
| 25.332.3753.0 | 7 | 36,4 | 30 | 8113 S/ 7W OB | 25.332.4853.0 | 18 | 91,4 | 85 | 8113 S/18W OB |
| 25.332.3853.0 | 8 | 41,4 | 35 | 8113 S/ 8W OB | 25.332.4953.0 | 19 | 96,4 | 90 | 8113 S/19W OB |
| 25.332.3953.0 | 9 | 46,4 | 40 | 8113 S/ 9W OB | 25.332.5053.0 | 20 | 101,4 | 95 | 8113 S/20W OB |
| 25.332.4053.0 | 10 | 51,4 | 45 | 8113 S/10W OB | 25.332.5153.0 | 21 | 106,4 | 100 | 8113 S/21W OB |
| 25.332.4153.0 | 11 | 56,4 | 50 | 8113 S/11W OB | 25.332.5253.0 | 22 | 111,4 | 105 | 8113 S/22W OB |
| 25.332.4253.0 | 12 | 61,4 | 55 | 8113 S/12W OB | 25.332.5353.0 | 23 | 116,4 | 110 | 8113 S/23W OB |
| | | | | | 25.332.5453.0 | 24 | 121,4 | 115 | 8113 S/24W OB |

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2005 | | |
| gezeichnet drawn | 27.07. | Schmitt J. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgeprüft Stand. check | - | - |

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Off./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.332.3253.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 21.11.2011/ |

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 / pitch 5
PCB header

QU-PEM-08/91

25332253001K_2 CADW2035 Schmitt 2011-11-22T11:30:16 1.000