fiche produit

article n° 91.932.4053.1

connecteur GST15I3S S1 ZR2 SW

gesis® MINI connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,5 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	91.932.4053.1
EAN	4049088119330
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

données de connexion

diamètre du câble max.	12 mm
diamètre du câble min.	7,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	32 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,07 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions


longueur	65,4 mm
largeur	23 mm
hauteur	14 mm


dessin technique


Lieferzustand
/delivery condition

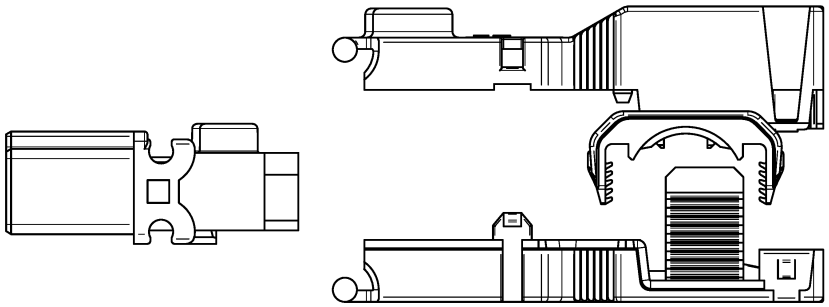


Ansicht im montierten Zustand
/view in assembled state

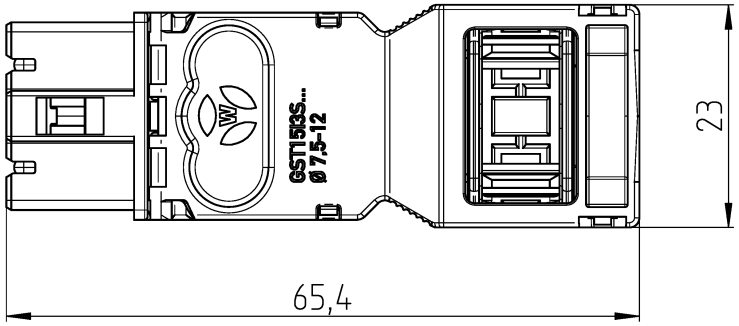



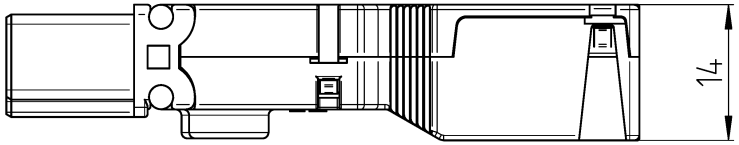



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour
91.932.4053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
91.932.4053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material
Farbe /colour:
siehe Tabelle
/see table

Elektronische Freigabe
Electronic Release

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	10.10.2025	Göhl M.

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 91.932.4053.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title
STECKERT_M_ZUGENTL
GST15I3SS1 ZR2 ...

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-10-10 11:54:29 1.000

01-QU-RD-32/21