


fiche produit

article n° 72.210.0653.0

insert mâle POW STS 6 6,0 69 AG

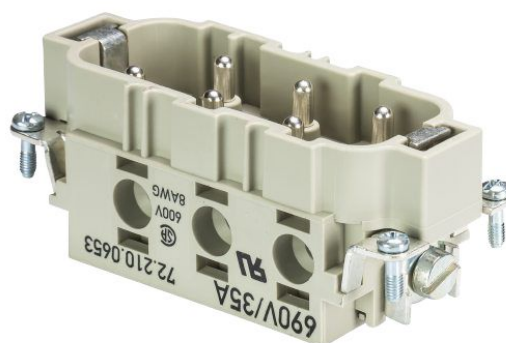

article n°	72.210.0653.0
EAN	4015573226784
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

version	insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	HB
couleur	gris
cycles d'accouplement	200
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	non
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	6
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	6
avec protection du fil	oui
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	2,5 mm²
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	6 mm²
contact de protection	oui

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	35 A
courant nominal selon CSA	35 A
section du conducteur souple min.	2,5 mm²
section du conducteur souple max.	6 mm²
section du conducteur souple AWG	14-8 AWG

version

avec logement	non
---------------	-----

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	plaqué argent
résistance de contact	# 0,6 mOhm
longueur de dénudage	10 mm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé




vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	H1/1.2-1.6 Nm
vis des conducteurs de terre	M5/2,0-2,5 Nm fendu

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	690 V
tension nominale vers PE	690 V
courant nominal	35 A
tension nominale d'impulsion	8 kV

modules compatibles

article n°	type	description
72.200.0653.0	insert femelle POW BUS 6 6,0 69 AG	

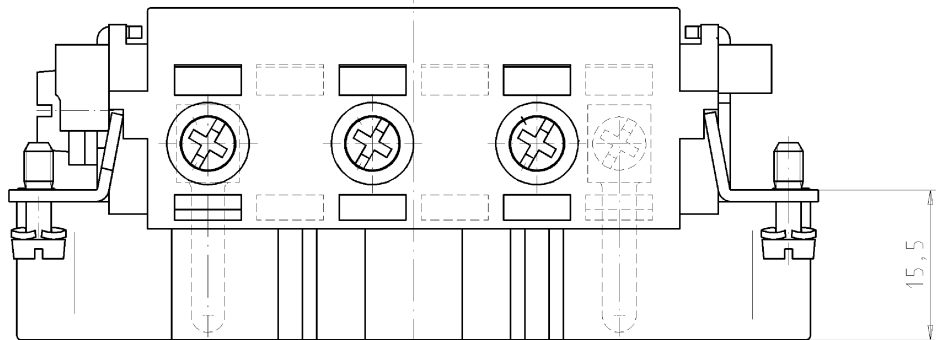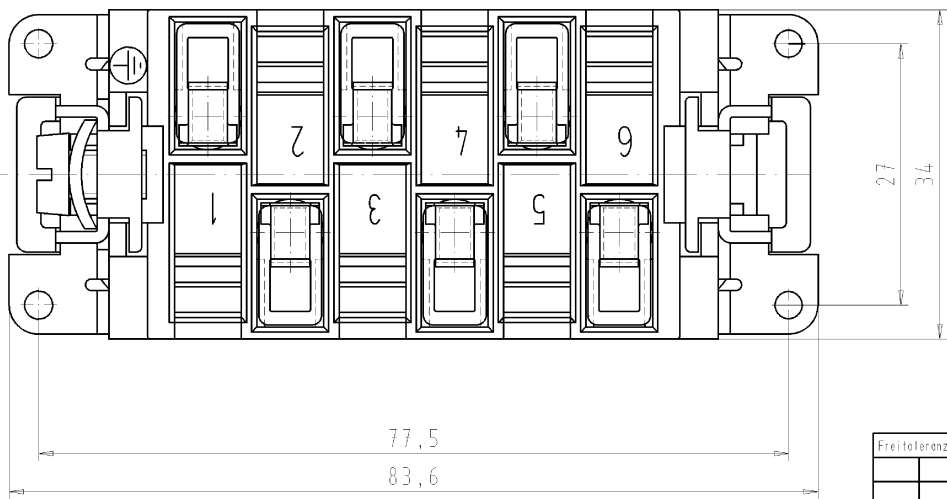

— Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
— Ausschließlich für Profis
Nur für professionellen Gebrauch. Nicht für Endverbraucher.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
	/	1:1			Entworfen	05.07.	Treschan		
	/				Geprüft	-	-		
	/				Normgepr.	-	-		
	/	 wieland			Ersatz für: -				
	/				Benennung STECKEREINSATZ plug insert 6 - polig / 6 poles				
	/								
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt	Elektrische Verbindungen							
Änderung									