

Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.190.1140.0

Modulo di controllo configurabile SP-COP1-P-C DC 24V

Modulo compatto samosPRO PLUS, 20 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, porta USB, morsetti a molla estraibili



Nr. Art.	R1.190.1140.0
EAN	4049088366185
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	si
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	0
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per EtherNet/IP	No
Supporta il protocollo per MODBUS	No
Supporta il protocollo per PROFINET IO	No
Supporta il protocollo per TCP/IP	No
SIL sec. IEC 61508	3
Tipo di trasmissione dati	Seriale
Networking	No
Erweiterbar	si
Programmabile	si
Ingressi/uscite configurabili	si

Dati di connessione

Tipo di connessione elettrica	attacco a molla
Morsetti rimovibili	si

Applicazione

Con chiusura automatica	si
Funzione di protezione operativa senza contatto	si
Funzione selezione mode di esercizio	si
Funzione di emergenza	si
Funzione di controllo dei contattori esterni	si
Funzione di restart blocco	si
Funzione di controllo accesso	si
Funzione di pulsante di contemporaneità	si
Funzione bimanuale	si

On Delay timer	sì
Off Delay timer	sì

Circuito di uscita

Numero di uscite	4
Corrente di uscita	4 A
Protezione contro il corto circuito, uscite	sì
Tipo di uscita digitale	Transistor
Tensione min. ammessa in uscita	16,2 V
Max. tensione ammessa in uscita	30 V
Numero massimo di uscite digitali integrate	4

Circuito di controllo

Min. tensione nominale DC per controllo	15,6 V
Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con DC	30 V
Numero di ingressi	20
Corrente in ingresso al segnale "1"	2,3 mA
Tensione ammessa in ingresso	30 V

Circuito di alimentazione


Tensione nominale DC	24 V
Tensione di alimentazione min.	16,8 V
Max. tensione di alimentazione	30 V

Dimensioni

Profondità	115 mm
larghezza	45 mm
Altezza	96 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z2.803.6010.0	Morsetto schermante WST 8 / TS 35	
99.208.9999.9	Pres a PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1000.0	samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP	Scheda di memoria samosPRO per SP-COP
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	Cavo di collegamento samosPRO USB per SP-COP, 1,8 m
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	Cavo di collegamento samosPRO Ethernet per SP-COP, 2 m
R1.190.1040.0	Abdeckung	Copertura scheda SD per moduli SP-COP
56.202.8055.0	Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3	

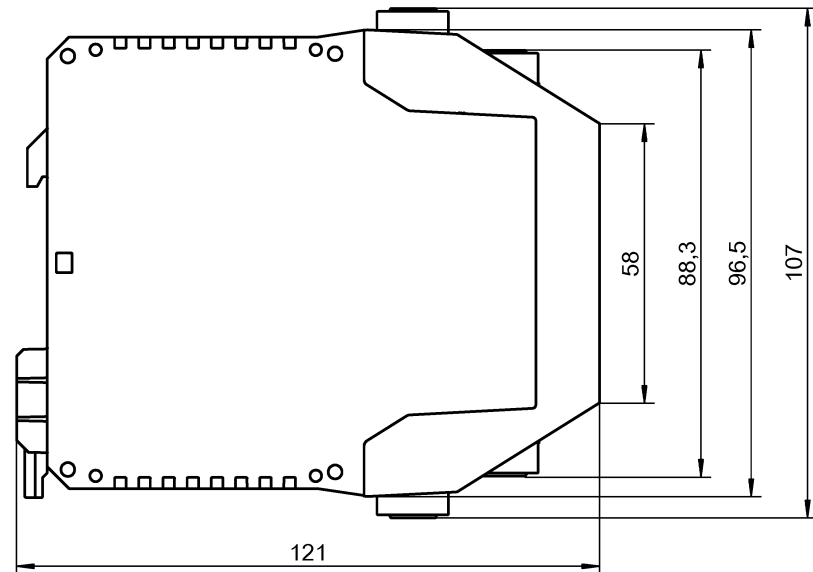

	Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type	Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			
	R1.190.1120.0	SP-COP1-C								
	R1.190.1140.0	SP-COP1-P-C	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
⑥	R1.190.1160.0	SP-COP1-M-C	Freitoleranz nach General Tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
	R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C				Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name	
	R1.190.1240.0	SP-COP2-EN-P-C					gezeichnet drawn	27.01.	Koetznern	
⑥	R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C			Maßstab/Scale		geprüft checked		Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.190.1120.0 /01K	
	R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C					Normgepr. Stand. check			
			Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD				Ersatz für / Replacement for:			
	R1.190.1340.0	SP-COP2-ENI-P-C	⑥	04.11.20	 wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Federkraftsteckblockklemme samosPRO SP-COP1/2			
	R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C	⑤	19.07.16						
⑥			Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
			Änderung / Revision							