Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.190.1130.0

Modulo di controllo configurabile SP-COP1-P-A DC 24V

Modulo compatto samosPRO PLUS, 20 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, porta USB, morsetti a vite estraibili



Nr. Art.	R1.190.1130.0
EAN	4049088366178
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	sì
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	0
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per EtherNet/IP	No
Supporta il protocollo per MODBUS	No
Supporta il protocollo per PROFINET IO	No
Supporta il protocollo per TCP/IP	No
SIL sec. IEC 61508	3
Tipo di trasmissione dati	Seriale
Networking	No
Erweiterbar	sì
Programmabile	sì
Ingressi/uscite configurabili	sì

Dati di connessione

Tipo di connessione elettrica	attacco a vite
Morsetti rimovibili	sì

Applicazione

Con chiusura automatica	sì
Funzione di protezione operativa senza contatto	sì
Funzione selezione mode di esercizio	sì
Funzione di emergenza	sì
Funzione di controllo dei contattori esterni	sì
Funzione di restart blocco	sì
Funzione di controllo accesso	sì
Funzione di pulsante di contemporaneità	sì
Funzione bimanuale	sì

On Delay timer	sì
Off Delay timer	sì

Circuito di uscita

Numero di uscite	4
Corrente di uscita	4 A
Protezione contro il corto circuito, uscite	sì
Tipo di uscita digitale	Transistor
Tensione min. ammessa in uscita	16,2 V
Max. tensione ammessa in uscita	30 V
Numero massimo di uscite digitali integrate	4

Circuito di controllo

Min. tensione nominale DC per controllo	15,6 V
Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con DC	30 V
Numero di ingressi	20
Corrente in ingresso al segnale ""1""	2,3 mA
Tensione ammessa in ingresso	30 V

Circuito di alimentazione


Tensione nominale DC	24 V
Tensione di alimentazione min.	16,8 V
Max. tensione di alimentazione	30 V


Dimensioni


Profondità	115 mm
larghezza	45 mm
Altezza	96 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z2.803.6010.0	Terminale di collegamento dello schermo WST 8 / TS 35	
99.208.9999.9	Presa PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1000.0	samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP	Scheda di memoria samosPRO per SP-COP
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	Cavo di collegamento samosPRO USB per SP-COP, 1,8 m
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	Cavo di collegamento samosPRO Ethernet per SP-COP, 2 m
R1.190.1040.0	Cover SP-COP Abdeckung	Copertura scheda SD per moduli SP-COP
56.202.8055.0	Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3	

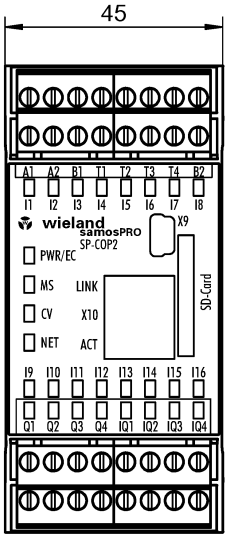

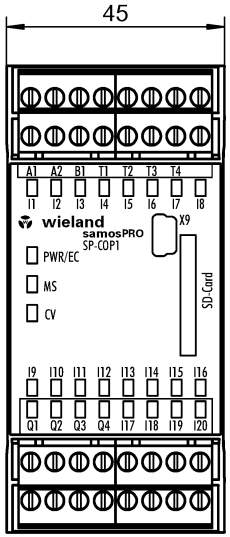

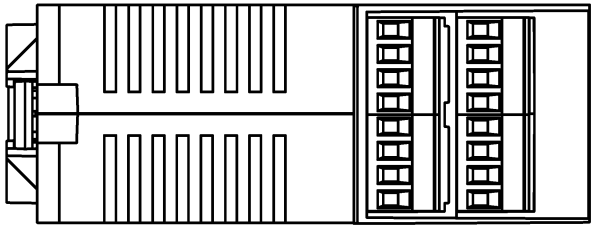

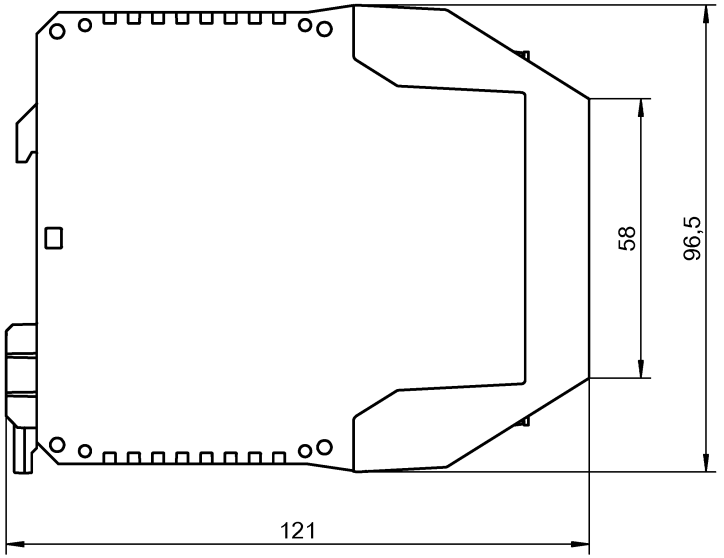

Qu - PEE 12/92

	Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
	R1.190.1110.0	SP-COP1-A
	R1.190.1130.0	SP-COP1-P-A
ⓑ	R1.190.1150.0	SP-COP1-M-A
	R1.190.1210.0	SP-COP2-EN-A
	R1.190.1230.0	SP-COP2-EN-P-A
ⓑ	R1.190.1250.0	SP-COP2-EN-M-A
	R1.190.1310.0	SP-COP2-ENI-A
	R1.190.1330.0	SP-COP2-ENI-P-A
ⓑ	R1.190.1350.0	SP-COP2-ENI-M-A

ⓐ

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale

	2015	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		27.01.	Koetzner
geprüft checked			
Normgepr. Stand. check			

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1110.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158_B/R1.190.1110.0_01K.DCD | Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
ⓑ	04.11.20	
ⓐ	19.07.16	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification
Schraubsteckblockklemme
samosPRO SP-COP1/2