

Ficha técnica de producto

Artículo N° 73.710.4058.0

Conector macho HD STC 40 25



Artículo N°	73.710.4058.0
EAN	4015573230309
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Conectores macho
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Color	Gris
Ciclos de conexión	50
Grado de polución	3
Versión modular	No
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Número de polos	40
Contactos extra	0
Número de polos para corriente nominal 2	0
Número de polos para corriente nominal 3	0
Número total de polos (con conexión de tierra)	40
Con protección del cableado	No
Contacto de protección	Sí

Datos técnicos UL/CSA

Tensión nominal conforme a UL/CSA	600 V
Corriente nominal conforme a CSA	10 A
Sección del conductor mín. cable flexible	0,2 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	1,5 mm²
Sección del conductor cable flexible AWG	24-16 AWG

Tipo

Con carcasa	No
-------------	----

Pines de crimpar

Material del contacto	Ver contactos
-----------------------	---------------

Superficie	Ver contactos
Resistencia de paso	# 4 mOhm
Desforrado del conductor	4 mm

Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete

Tornillos de fijación	H1/0.5-0.7 Nm
Tornillos de conexión a tierra	Ranura M3.5/0.8-1.0 Nm

Datos técnicos DIN EN 61984

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal entre fase y tierra	250 V
Corriente nominal	10 A
Tensión de cortocircuito	4 kV

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.544.0900.0	Contacto macho 0,2-0,56 QMM	
05.544.0929.0	Contacto macho 0,2-0,56 QMM	
05.544.1000.0	Contacto macho 0,5-1,5 QMM	
05.544.1029.0	Contacto macho 0,5-1,5 QMM	
05.544.1400.0	Contacto macho 0,5-1,5 QMM AU	
05.544.1429.0	Contacto macho 0,5-1,5 QMM AU	

Montaje



Artículo N°	Tipo	Descripción
73.100.4053.0	Adaptador multipolar HD BAS WL 40 2,5 25	
73.105.4053.0	Adaptador multipolar HD BAS WR 40 2,5 25	
76.350.4035.0	Capota BAS GOT GG 40HM25 50 A0	
76.350.4035.1	Capota BAS GOT GG 40HM25 50 A1	
76.350.4035.2	Capota BAS GOT GG 40HM25 50 A2	
76.350.4035.3	Capota BAS GOT GG 16H M25 A3	
76.351.1635.0	Capota BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1635.1	Capota BAS GOT GH 16H M20 A1	
76.351.1635.2	Capota BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1635.3	Capota BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.4035.0	Capota BAS GOT GI 40HM25 50 A0	
76.352.4035.1	Capota BAS GOT GI 16HM25 A1	
76.352.4035.2	Capota BAS GOT GI 40HM25 50 A2	
76.352.4035.3	Capota BAS GOT GI 16H M25 A3	
76.353.4035.0	Capota BAS GOT GG 40HM32 50 A0	
76.353.4035.1	Capota BAS GOT GG 16HM32 A1	
76.353.4035.2	Capota BAS GOT GG 40HM32 50 A2	
76.353.4035.3	Capota BAS GOT GG 16H M32 A3	
76.354.4035.0	Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A0	
76.354.4035.1	Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A1	
76.354.4035.2	Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A2	
76.354.4035.3	Capota BAS GOT GI 16H M32 A3	
76.360.4035.0	Capota BAS GOT GG 16H M40 A0	
76.360.4035.1	Capota BAS GOT GG 40HM40 50 A1	
76.362.4035.1	Capota BAS GOT GI 40HM40 50 A1	
76.374.4035.0	Capota BAS GOT GL 40HM32 50 A0	
76.330.4035.0	Base BAS GUT GL 40HM25 50 A0	
76.330.4035.1	Base BAS GUT GL 40HM25 50 A1	
76.331.4035.0	Base BAS GUT GM 40HM25 50 A0	
76.331.4035.1	Base BAS GUT GM 40HM25 50 A1	
76.333.4035.0	Base BAS GUT GO 40HM25 50 A0	
76.333.4035.1	Base BAS GUT GO 40HM25 50 A1	

76.334.4035.0	Base BAS GUT GL 40HM32 50 A0	
76.334.4035.1	Base BAS GUT GL 40HM32 50 A1	
76.335.4035.0	Base BAS GUT GM 40HM32 50 A0	
76.335.4035.1	Base BAS GUT GM 40HM32 50 A1	
76.337.4035.0	Base BAS GUT GO 40HM32 50 A0	
76.337.4035.1	Base BAS GUT GO 40HM32 50 A1	
76.340.4035.0	Base BAS GUT GR 40HM25 50 A0	
76.340.4035.1	Base BAS GUT GR 40HM25 50 A1	
76.341.4035.0	Base BAS GUT GS 40HM25 50 A0	
76.341.4035.1	Base BAS GUT GS 40HM25 50 A1	
76.342.4035.0	Base BAS GUT GT 40HM25 50 A0	
76.342.4035.1	Base BAS GUT GT 40HM25 50 A1	
76.343.4035.0	Base BAS GUT GU 40HM25 50 A0	
76.343.4035.1	Base BAS GUT GU 40HM25 50 A1	
76.344.4035.0	Base BAS GUT GR 40HM32 50 A0	
76.344.4035.1	Base BAS GUT GR 40HM32 50 A1	
76.345.4035.0	Base BAS GUT GS 16HM32 A0	
76.345.4035.1	Base BAS GUT GS 40HM32 50 A1	
76.346.4035.0	Base BAS GUT GT 40HM32 50 A0	
76.346.4035.1	Base BAS GUT GT 40HM32 50 A1	
76.347.4035.0	Base BAS GUT GU 40HM32 50 A0	
76.347.4035.1	Base BAS GUT GU 40HM32 50 A1	
73.350.4035.0	Capota BAS GOT GA 16HM25 50 A0	
73.350.4035.1	Capota BAS GOT GA 16HM25 50 A1	
73.350.4035.2	Capota BAS GOT GA 16HM25 50 A2	
73.350.4035.3	Capota BAS GOT GA 16H M25 A3	
73.351.1635.0	Capota BAS GOT GB 16H M25 A0	
73.351.1635.1	Capota BAS GOT GB 16H M25 A1	
73.351.1635.2	Capota BAS GOT GB 16H M25 A2	
73.351.1635.3	Capota BAS GOT GB 16H M25 A3	
73.352.4035.0	Capota BAS GOT GC 16HM25 50 A0	
73.352.4035.1	Capota BAS GOT GC 16HM25 50 A1	
73.352.4035.2	Capota BAS GOT GC 16HM25 50 A2	
73.352.4035.3	Capota BAS GOT GC 16H M25 A3	
73.353.4035.0	Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A0	
73.353.4035.1	Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A1	
73.353.4035.2	Capota BAS GOT GA 40HM32 50 A2	
73.353.4035.3	Capota BAS GOT GA 16HM32 A3	
73.354.4035.0	Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A0	
73.354.4035.1	Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A1	
73.354.4035.2	Capota BAS GOT GC 16HM32 50 A2	
73.354.4035.3	Capota BAS GOT GC 16HM32 A2	
73.355.4035.0	Capota BAS GOT GD 16HM25 50 A0	
73.355.4035.1	Capota BAS GOT GD 16HM25 50 A1	
73.355.4035.2	Capota BAS GOT GD 16HM25 50 A2	
73.355.4035.3	Capota BAS GOT GD 16HM25 A2	
73.357.4035.0	Capota BAS GOT GF 16HM25 50 A0	
73.357.4035.1	Capota BAS GOT GF 16HM25 50 A1	
73.357.4035.2	Capota BAS GOT GF 16HM25 50 A2	
73.357.4035.3	Capota BAS GOT GF 16HM25 A3	
73.358.4035.0	Capota BAS GOT GD 16HM32 50 A0	
73.358.4035.1	Capota BAS GOT GD 16HM32 50 A1	
73.358.4035.2	Capota BAS GOT GD 16HM32 50 A2	
73.358.4035.3	Capota BAS GOT GD 16HM32 A3	
73.359.4035.0	Capota BAS GOT GF 16HM32 50 A0	
73.359.4035.1	Capota BAS GOT GF 16HM32 50 A1	
73.359.4035.2	Capota BAS GOT GF 16HM32 50 A2	

73.359.4035.3	Capota BAS GOT GF 16HM32 A3	
73.360.4035.0	Capota BAS GOT GA 16HM40 A0	
73.360.4035.1	Capota BAS GOT GA 16HM40 50 A1	
73.360.4035.2	Capota BAS GOT GA 16HM40 A2	
73.362.4035.0	Capota BAS GOT GC 16HM40 A0	
73.362.4035.1	Capota BAS GOT GC 16HM40 50 A1	
73.330.4035.0	Base BAS GUT GB 16HM25 50 A0	
73.330.4035.1	Base BAS GUT GB 16HM25 50 A1	
73.331.4035.0	Base BAS GUT GC 16HM25 50 A0	
73.331.4035.1	Base BAS GUT GC 16M25 50 A1	
73.333.4035.0	Base BAS GUT GD 16HM25 50 A0	
73.333.4035.1	Base BAS GUT GD 16HM25 50 A1	
73.334.4035.0	Base BAS GUT GB 16HM32 50 A0	
73.334.4035.1	Base BAS GUT GB 16HM32 50 A1	
73.335.4035.0	Base BAS GUT GC 16HM32 50 A0	
73.335.4035.1	Base BAS GUT GC 16HM32 50 A1	
73.337.4035.0	Base BAS GUT GD 16HM32 50 A0	
73.337.4035.1	Base BAS GUT GD 16HM32 50 A1	
73.338.4035.1	Base BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.339.4035.0	Base BAS GUT GC 16H M40 A0	
73.339.4035.1	Base BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.340.4035.0	Base BAS GUT GB 16H M40 A1	
73.340.4035.1	Base BAS GUT GF 16HM25 50 A1	
73.341.4035.0	Base BAS GUT GC 16H M40 A1	
73.341.4035.1	Base BAS GUT GG 16HM25 50 A1	
73.342.4035.0	Base BAS GUT GH 16HM25 50 A0	
73.342.4035.1	Base BAS GUT GH 16HM25 50 A1	
73.343.4035.0	Base BAS GUT GI 16HM25 50 A0	
73.343.4035.1	Base BAS GUT GI 16HM25 50 A1	
73.344.4035.0	Base BAS GUT GF 16HM32 50 A0	
73.344.4035.1	Base BAS GUT GF 16HM32 50 A1	
73.345.4035.0	Base BAS GUT GG 16HM32 50 A0	
73.345.4035.1	Base BAS GUT GG 16HM32 50 A1	
73.346.4035.0	Base BAS GUT GH 16HM32 50 A0	
73.346.4035.1	Base BAS GUT GH 16HM32 50 A1	
73.347.4035.0	Base BAS GUT GI 16HM32 50 A0	
73.347.4035.1	Base BAS GUT GI 40HM32 50 A1	
73.353.4045.1	Capota BAS GOE GA 16HM32 50 A1	
70.320.1638.0	Base BAS GUE GA 16 50 A	



— Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
— Ausichtlich Prüfgröße
Mit JE bezeichneten Maßen sind nur JE-Interne Zwischen-Rollen

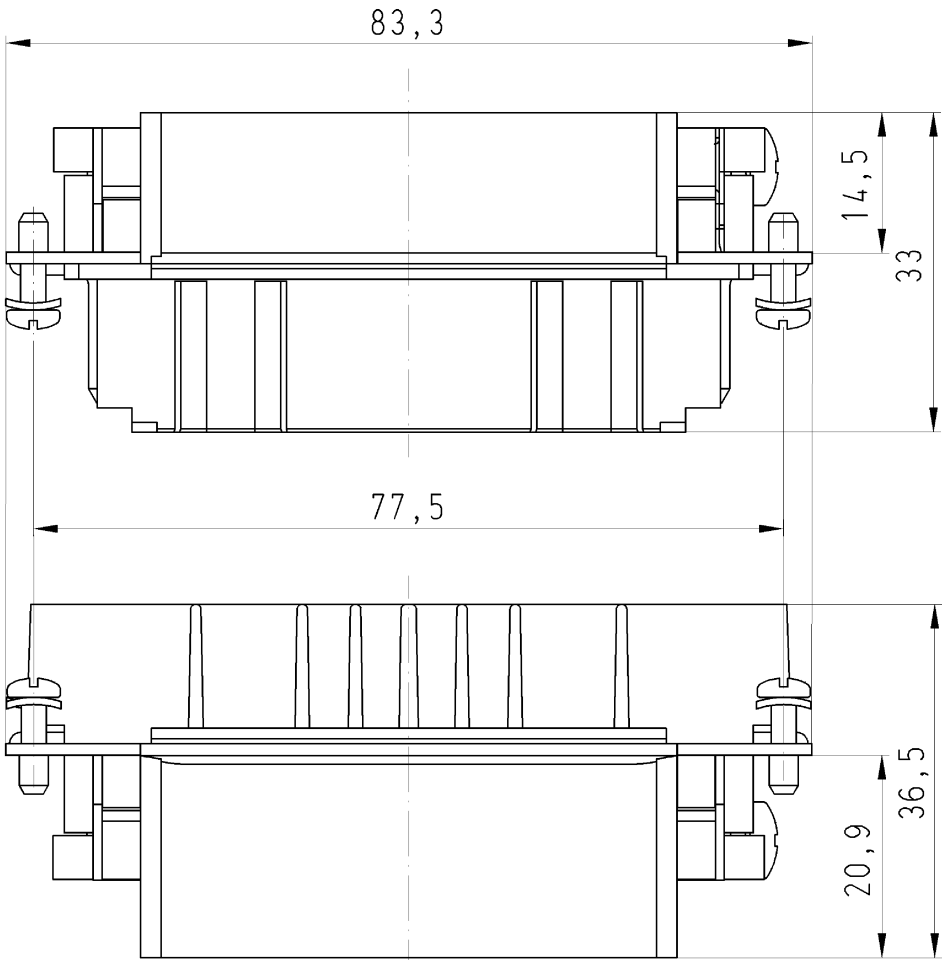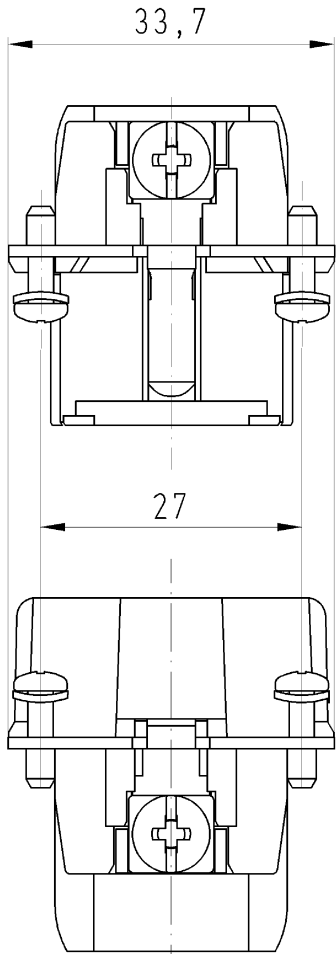

Buchseneinsatz
socket insert
73.700.4058.0

Steckereinsatz
plug insert
73.710.4058.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name		T	Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1			Entworfen		25.02.			Schmitt J.		
	/				Geprüft		-			-		
	/				Normgepr.		-			-		
	/		wieland				Benennung		Ersatz für: -			
	/											
	/											
	/											
Buchstabe	Datum / Blatt			wieland				Benennung		KONTAKTEINSATZ Buchseneinsatz / Steckereinsatz socket insert / plug insert		
Änderung												

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.