

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.115.0653.3

Klemmenadapter BAS SAS LR 6 4,0 50

Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A Schraubanschluss 6-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL rechts,

Art. Nr.	70.115.0653.3
EAN	4015573218567
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Stifteinsatz
Baugröße (nach DIN 43880)	6
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad	3
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C
Geeignet für Reiheneinbau	nein

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	6
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	6
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	4 mm²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Nennstrom nach CSA	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	4 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	20-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
Bauform	lang (6 Mark.felder)
Lage des Schutzleiters	rechts

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	verzinkt

Abisolierlänge	12 mm
Übergangswiderstand	# 3 mOhm

Schrauben Antrieb/empfl. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H2/1,2-1,6 Nm


Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	500 V
Nennspannung zu PE	500 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
70.300.0602.0	Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 AG	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.300.0640.0	Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnnten Kontakten
70.301.0640.0	Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 AU	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten Kontakten
70.302.0640.0	Buchseneinsatz BAS BUS OD 6 2,5 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnnten Kontakten
70.500.0653.0	Buchseneinsatz BAS BUF 6 2,5 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.502.0653.0	Buchseneinsatz BAS BUM 6 2,5 50 AG	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.700.0658.0	Buchseneinsatz BAS BUC 6 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnnten Kontakten
70.320.0628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GK 6 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 6-polig
70.325.0628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GP 6 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 6-polig
70.330.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.330.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.331.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.331.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.332.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GN 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.332.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GN 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.333.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.333.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.334.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.334.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.335.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.335.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.337.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.337.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.340.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.340.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig

70.341.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.341.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.342.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.342.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.343.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.343.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.405.0653.0	Buchseneinsatz BAS BUP 6 2,5 50 AG	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten

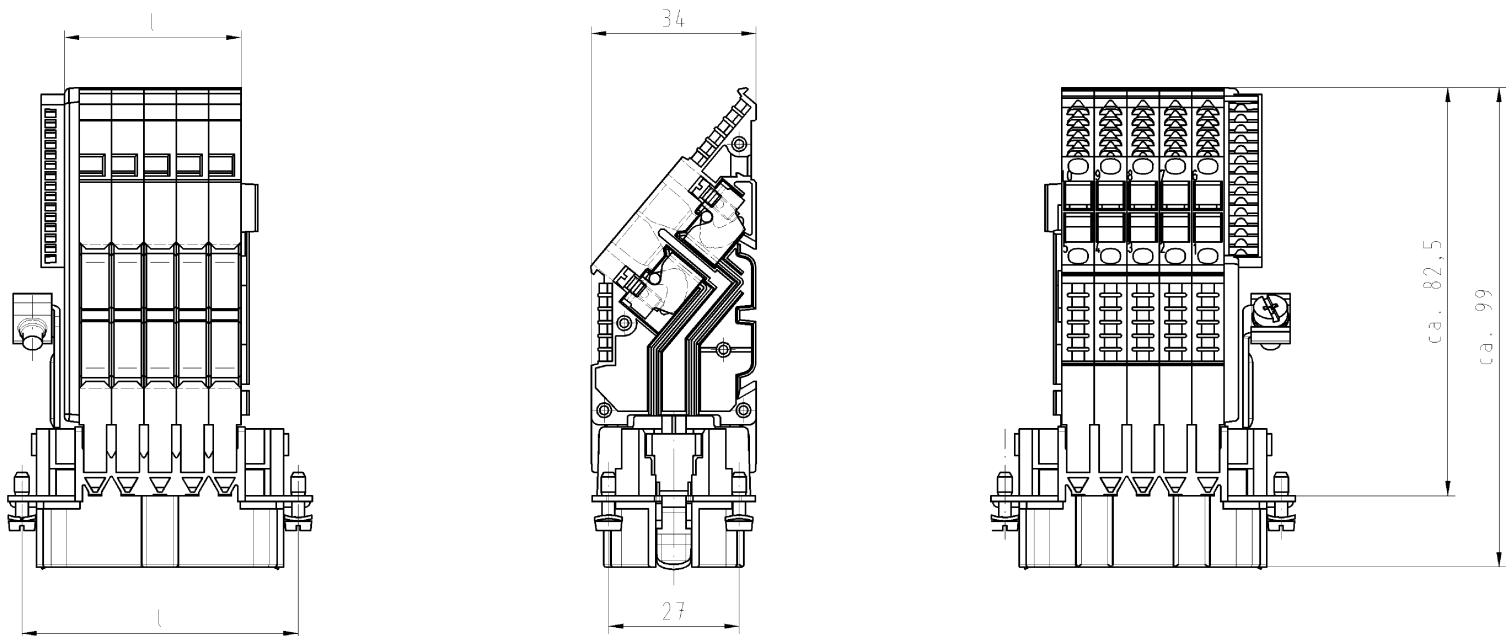

Gezeichnet: 10-polige Ausführung
70.115.1053.3

drawn: 10-pole version
70.115.1053.3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-number	Polzahl pole	l	L
70.115.2453.3	24	83,4	104
70.115.1653.3	16	56,6	77,5
70.115.1053.3	10	36,5	57
70.115.0653.3	6	23,1	44

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005		Name		Zeichnung Nr. 70.115.0653.3 01K	Index
		/			Entworfen		13.06. Schmitt J.			
		/			Geprüft		- -			
		/			Normgepr.		- -			
		/								
		/	 wieland		Ersatz für: -					
		/								
		/								
		/								
		/								
Buchstabe		Datum / Blatt		 Elektrische Verbindungen		Benennung KLEMMEN_ADAPTER Steckereinsatz SL-rechts/socket insert earth-right terminal adaptor 500V 16A 4qmm				
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.