Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.110.0653.3

Klemmenadapter BAS SAS LL 6 4,0 50

Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A Schraubanschluss 6-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL links,

Art. Nr.	70.110.0653.3
EAN	4015573218369
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Stifteinsatz
Baugröße (nach DIN 43880)	6
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad	3
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C
Geeignet für Reiheneinbau	nein

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	6
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	6
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	4 mm²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Nennstrom nach CSA	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	4 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	20-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
Bauform	lang (6 Mark.felder)
Lage des Schutzleiters	links

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	verzinnt

Abisolierlänge	12 mm
Übergangswiderstand	# 3 mOhm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H2/1,2-1,6 Nm

Technische Daten DIN EN 61984


Nennspannung	500 V
Nennspannung zu PE	500 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV


Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
70.300.0602.0	Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 AG	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.300.0640.0	Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
70.301.0640.0	Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 AU	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten Kontakten
70.302.0640.0	Buchseneinsatz BAS BUS OD 6 2,5 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
70.500.0653.0	Buchseneinsatz BAS BUF 6 2,5 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.502.0653.0	Buchseneinsatz BAS BUM 6 2,5 50 AG	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.700.0658.0	Buchseneinsatz BAS BUC 6 50	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
70.320.0628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GK 6 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 6-polig
70.325.0628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GP 6 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undSchutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 6-polig
70.330.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.330.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.331.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.331.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.332.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GN 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.332.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GN 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.333.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.333.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.334.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.334.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.335.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.335.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.337.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.337.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.340.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.340.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,6-polig

70.341.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,6-polig
70.341.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.342.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.342.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.343.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform,6-polig
70.343.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.405.0653.0	Buchseneinsatz BAS BUP 6 2,5 50 AG	Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten

Technische Zeichnung

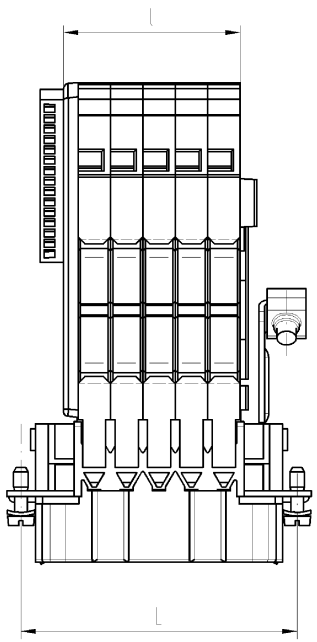

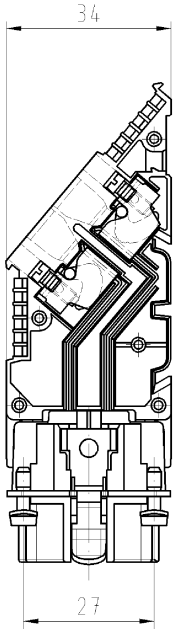

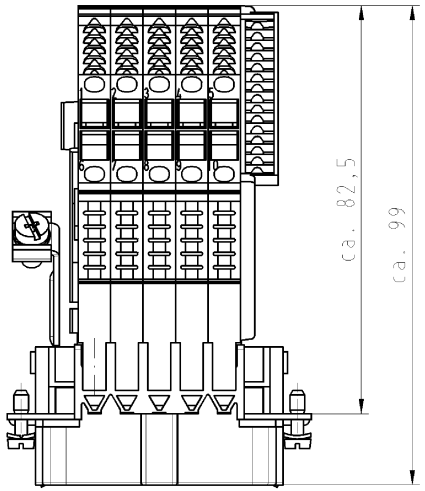

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Gezeichnet: 10-polige Ausführung
70.110.1053.3

drawn: 10-pole version
70.110.1053.3

Teile-Nr. part-number	Polzahl pole	l	L
70.110.2453.3	24	83,4	104
70.110.1653.3	16	56,6	77,5
70.110.1053.3	10	36,5	57
70.110.0653.3	6	23,1	44

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
Buchstabe	Datum / Blatt	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 70.110.0653.3 01K Index
Änderung				Entworfen	13.06.	Schmitt J.	
				Geprüft	-	-	
		wieland Elektrische Verbindungen		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -
				Benennung KLEMMEN_ADAPTER Steckereinsatz SL-links/socket insert earth-left terminal adaptor 500V 16A 4qmm			

70110065330K_4 CADM028 Schmitt 2005-06-15T08:34:12 1.000