

Produktdatenblatt

Art. Nr. 72.200.0653.0

Buchseneinsatz POW BUS 6 6,0 69 AG

revos POWER 6-polig + PE, Buchseneinsatz 690V/35A, Schraubanschluss



Art. Nr.	72.200.0653.0
EAN	4015573226739
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	HB
Farbe	grau
Steckzyklen	200
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	6
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	6
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	6 mm²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	35 A
Nennstrom nach CSA	35 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	2,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	6 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	14-8 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	versilbert
Übergangswiderstand	# 0,6 mOhm
Abisolierlänge	10 mm



Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	H1/1,2-1,6 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	M5/2,0-2,5 Nm Schlitz

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	690 V
Nennspannung zu PE	690 V
Nennstrom	35 A
Bemessungsstoßspannung	8 kV

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschnittlich Prüfmaß
- mit JE BEZEICHNUNG BEZUG NIMM AUF JEINER ZEICHNUNG

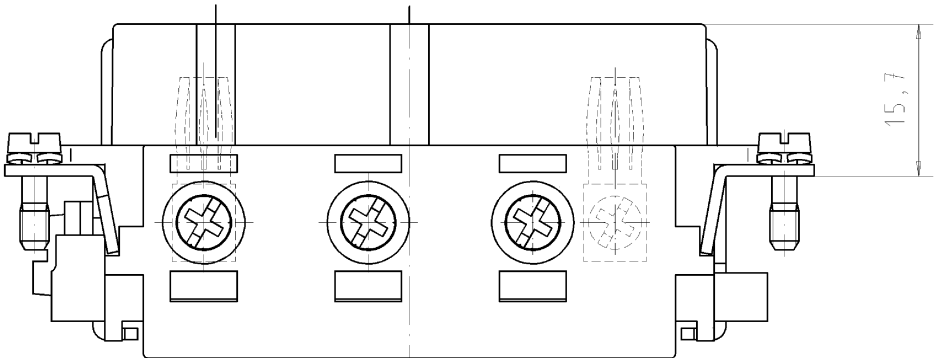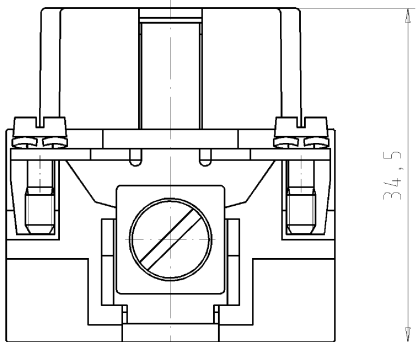

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name		Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1			Entworfen	05.07.	Treschan		72.200.0653.0 01K		
	/				Geprüft	-	-				
	/				Normgepr.	-	-				
	/				wieland					Ersatz für:	
	/		Elektrische Verbindungen				Benennung		BUCHSENE INSATZ sockert insert 6-polig / 6 poles		
	/										
	/										
	/										
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.