


Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.500.1653.0

Buchseneinsatz BAS BUF 16 2,5 50

Buchseneinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten

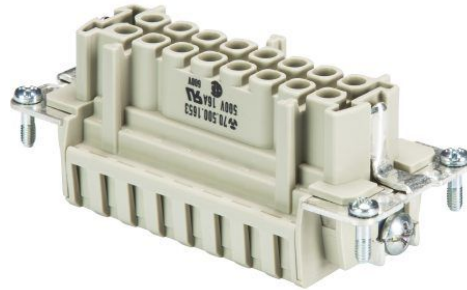

Art. Nr.	70.500.1653.0
EAN	4015573324176
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Steckzyklen	500
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
Polzahl	16
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	16
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	2,5 mm²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Nennstrom nach CSA	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,14 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	26-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	versilbert
Übergangswiderstand	# 3 mOhm
Abisolierlänge	7 mm

Schrauben Antrieb/empfl. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H2/1,2-1,6 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	500 V
Nennspannung zu PE	500 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.502.4000.0	Schraubendreher DIN 5264 A 0,6 x 3,5	Schraubendreher nach Din 5264 A, Klinge: 0,6x3,5 mm, lange gerade Ausführung

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
70.950.1653.3	Klemmenadapter-Set BAS GAZSHLS16 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL links, Zweihand verriegelung
70.950.1653.4	Klemmenadapter-Set BAS GAZSNLS16 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, kurze Bauform, Steckereinsatz, SL links, Zweihand verriegelung
70.955.1653.3	Klemmenadapter-Set BAS GAZSHRS16 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL rechts, Zweihand verriegelung
70.955.1653.4	Klemmenadapter-Set BAS GAZSNRS16 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, kurze Bauform, Steckereinsatz, SL rechts, Zweihand verriegelung
70.510.1653.0	Steckereinsatz BAS STF 16 2,5 50	Steckereinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnnten Kontakten
70.512.1653.0	Steckereinsatz BAS STM 16 2,5 50 AG	Steckereinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.710.1658.0	Steckereinsatz BAS STC 16 50	Steckereinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnnten Kontakten
71.350.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.350.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
71.350.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
71.350.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.352.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.352.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
71.352.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
71.352.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.353.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M32 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.353.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M32 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
71.353.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M32 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
71.353.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16 M32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.354.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M32 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.354.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M32 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig

71.354.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M32 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig
71.354.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.372.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 16 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.372.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 16 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 16-polig
71.372.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 16 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
71.450.1637.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GG16 M25 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
71.452.1637.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GI16 M25 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
71.472.1637.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GL16 M25 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung B1 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, M2-polig
76.350.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 40HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 40-polig
76.350.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 40HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 40-polig
76.350.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 40HM25 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 rechts, niedrige Bauform, 40-polig
76.350.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16H M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
76.351.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.351.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 16H M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 vorne, niedrige Bauform, 16-polig
76.351.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M20 vorne, niedrige Bauform, 10-polig
76.351.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.352.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 40-polig
76.352.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16HM25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
76.352.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM25 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 oben, niedrige Bauform, 40-polig
76.352.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16H M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
76.353.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 40HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, Baugröße 16Hpilig
76.353.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16HM32 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
76.353.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 40HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 rechts, niedrige Bauform, 40-polig
76.353.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16H M32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
76.354.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 40-polig
76.354.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 40-polig
76.354.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 oben, niedrige Bauform, 40-polig
76.354.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16H M32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
76.360.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 16H M40 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M40 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
76.360.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 40HM40 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M40 rechts, niedrige Bauform, 40-polig
76.362.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM40 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M40 oben, niedrige Bauform, 40-polig
76.374.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 40HM32 50 A0	Steckverbinder für freie Kabelverbindungen revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M32 oben – freie Kabelverbindung (IP54), 40-polig
71.320.1628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GK 16 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 16-polig
71.325.1628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GP 16 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 16-polig

[illegible]




[illegible]

70.357.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
70.357.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
70.357.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.358.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16 M32 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.358.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16 M32 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
70.358.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16 M32 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
70.358.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16 M32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.359.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16 M32 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.359.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16 M32 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig
70.359.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16 M32 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig
70.359.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16 M32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.372.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GK 16 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.372.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GK 16 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 16-polig
70.372.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GK 16 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
72.250.1635.2	Gehäuseoberteil POW GOT GA 16 M40 69 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M40 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
73.350.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.350.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, hohe Bauform, 16-polig
73.350.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM25 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
73.350.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16H M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.351.1635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 16H M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M25 vorne (IP54), hohe Bauform, 16-polig
73.351.1635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 16H M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 vorne, hohe Bauform, 16-polig
73.351.1635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 16H M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Stutzen M25 vorne, hohe Bauform, 16-polig
73.351.1635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 16H M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 vorne (IP54), hohe Bauform, 16-polig
73.352.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.352.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
73.352.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM25 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
73.352.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16H M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.353.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 40HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 40-polig
73.353.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 40HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts, hohe Bauform, 40-polig
73.353.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 40HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 40-polig
73.353.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.354.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.354.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig
73.354.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig

73.354.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM32 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig
73.355.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM25 50 A0	revos BASIC 500V Baugröße 16H Gehäuseoberteil mit M25 Verschraubung seitlich, mit 2 Verriegelungen, hohe Bauform, Zweihandverriegelung
73.355.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
73.355.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM25 50 A2	revos BASIC 500V Baugröße 16H Gehäuseoberteil mit M25 Stutzen seitlich, mit 2 Verriegelungen, hohe Bauform, Zweihandverriegelung
73.355.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
73.357.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.357.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
73.357.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM25 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 16-polig
73.357.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.358.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.358.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
73.358.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
73.358.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.359.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.359.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M32 oben, hohe Bauform, 16-polig
73.359.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig
73.359.4035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 16HM32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.360.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM40 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M40 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.360.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM40 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M40 rechts, hohe Bauform, 16-polig
73.360.4035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM40 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M40 rechts, niedrige Bauform, 16-polig
73.362.4035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM40 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M40 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
73.362.4035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM40 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M40 oben, niedrige Bauform, 16-polig
70.320.1628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GA 16 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluss, niedrige Bauform, 16-polig
70.325.1628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GE 16 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 16-polig
70.330.1635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 16 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.330.1635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 16 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 16-polig
70.331.1635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 16 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.331.1635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 16 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 16-polig
70.333.1635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 16 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.333.1635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 16 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 16-polig
70.340.1635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 16 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.340.1635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 16 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 16-polig
70.341.1635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 16 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
70.341.1635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 16 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 16-polig



[illegible]

73.347.4035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GI 40HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 unten, niedrige Bauform, 40-polig
---------------	--	--

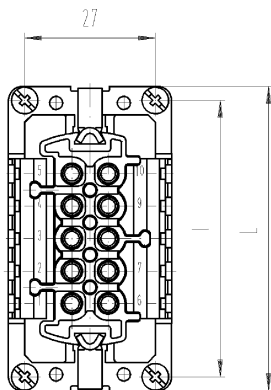


Aufdruck für 10 und 16-polig
print for 10 and 16-pole

Aufdruck für 6 und 24-polig
print for 6 and 24-pole



mit Federkraftanschluß
with spring connection

dargestellt: 10-polig
pictured: 10-pole



Ⓐ Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part no.	Typ type	L	l	Aufdruck, schwarz black printed
70.500.0653.0	BAS BUF 6 2,5 50	49,8	44	70.500.0653
70.500.1053.0	BAS BUF 10 2,5 50	62,8	57	70.500.1053
70.500.1653.0	BAS BUF 16 2,5 50	83,3	77,5	70.500.1653
70.500.1653.3	BAS BUF SB 16 2,5 50	83,3	77,5	70.500.1653.3
70.500.2453.0	BAS BUF 24 2,5 50	109,8	104	70.500.2453
70.500.2453.3	BAS BUF SB 24 2,5 50	109,8	104	70.500.2453.3

Montageanleitung in jeder Verpackung
assembly instruction in every package

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: kieselgrau colour: pebble grey	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 70.500.0653.0 01K	Index a		
	/			Entworfen	09.07.	Bauer F.				
	/			Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm²	Alt.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	 wieland				Benennung	BUCHSENE INSATZ SOCKET INSERT 2,5qmm 500V 16A			
a	23.04.2004/									
Rechtslage	Datum / Blatt									
Änderung		Elektrische Verbindungen								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sowie Inhalt sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.