Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.400.3110.0

# Transponder STS 3110

Betätiger für sicheren Transponderschalter



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | R1.400.3110.0 |
| EAN | 4049088306747 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schaltabstand | 8 mm |
| Gesicherter Schaltabstand EIN | 8 mm |
| Gesicherter Schaltabstand AUS | 18 mm |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Art der Betätigung | Transponder |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Breite des Sensors | 36 mm |
| Höhe des Sensors | 26 mm |
| Länge des Sensors | 13 mm |

## Technische Zeichnung

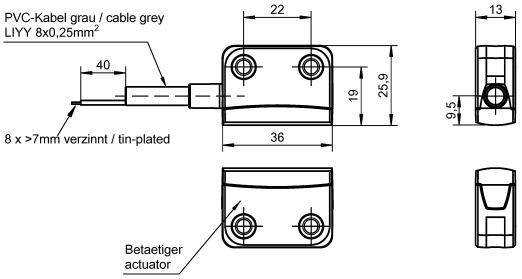

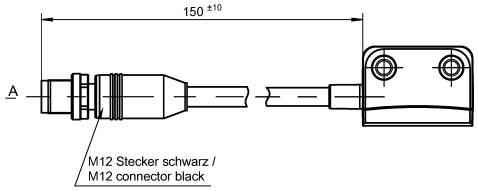




| Teile-Nr. / Part-No. | Anschluss / connection |
|---|---|
| R1.400.0110.0 | M12-8 |
| R1.400.0113.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0114.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0116.0 | PVC cable - 10 m |
| ⓐ R1.400.0118.0 | PVC cable - 20 m |
| R1.400.0130.0 | M12-8 |
| R1.400.0133.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0134.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0136.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0150.0 | M12-8 |
| R1.400.0153.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0154.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0156.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0120.0 | M12-8 |
| R1.400.0123.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0124.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0126.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0140.0 | M12-8 |
| R1.400.0143.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0144.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0146.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.0160.0 | M12-8 |
| R1.400.0163.0 | PVC cable - 3 m |
| R1.400.0164.0 | PVC cable - 5 m |
| R1.400.0166.0 | PVC cable - 10 m |
| R1.400.3110.0 | Betätiger / actuator |

Stecker / connector

| PIN | Farbe / colour | Funktion / function |
|---|---|---|
| 1 | BN | UB |
| 2 | WH | Sicherheitseingang 1 / safety input 1 |
| 3 | BU | GND |
| 4 | BK | Sicherheitsausgang 1 / safety output 1 |
| 5 | GY | Diagnoseausgang / diagnostic output |
| 6 | PK | Sicherheitseingang 2 / safety input 2 |
| 7 | VT | Sicherheitsausgang 2 / safety output 2 |
| 8 | OG | EDM/Start-Eingang / start input |

Stecker / connector
Ansicht / view "A"




M12 8-polig

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale | 2015 | Tag/Date | Name | gezeichnet drawn | 10.11. | Koetzner | geprüft checked | Normgepr. Stand. check

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.400.0110.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 043951_A01K.DCD | Ersatz für / Replacement for:

ⓐ 29.08.17 Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Transponderschalter STS (quaderförmig)
transponder switch STS (rectangular)

R1_400_0110_001K_2 CAD4033 Koetzner 2017-08-29T13:42:16 1:000

Qu - PSE 12/92