

fiche produit

article n° R1.400.0133.0

réglage du switch transpondeur STS 0133

Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, entièrement codé, démarrage automatique, distance de commutation 8 mm, dimensions LxHxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, câble de raccordement 3 m



article n°	R1.400.0133.0
EAN	4049088306310
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
matériau du boîtier	plastique
intervalle de commutation	8 mm
nombre de sorties de contact protégées sous tension	2
type de connexion électrique	câble
longueur du câble	3 m
distance de commutation par fusible ON	8 mm
distance de commutation du fusible OFF	18 mm
possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux	oui
classe de protection (IP)	IP67
type d'actionnement	transpondeur

circuit de sortie



max. courant de sortie à la sortie sécurisée	400 mA
--	--------

autre

nombre de sorties semiconducteur protégées	2
--	---

dimensions


largeur du capteur	36 mm
hauteur du capteur	26 mm
longueur du capteur	13 mm

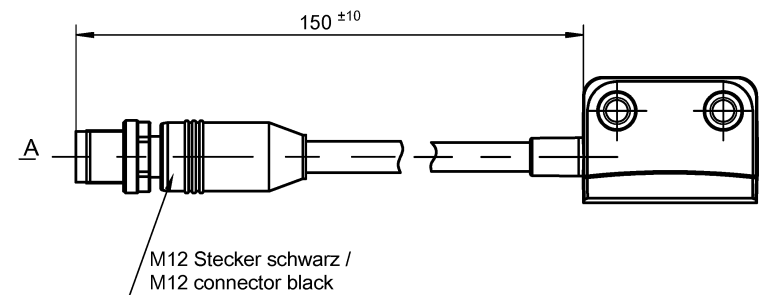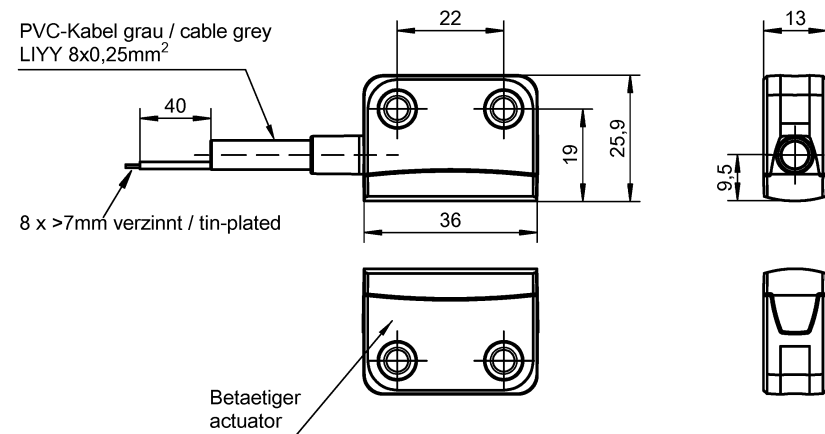

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0110.0	M12-8
R1.400.0113.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0114.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0116.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0118.0	PVC cable - 20 m
R1.400.0130.0	M12-8
R1.400.0133.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0134.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0136.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0150.0	M12-8
R1.400.0153.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0154.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0156.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0120.0	M12-8
R1.400.0123.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0124.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0126.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0140.0	M12-8
R1.400.0143.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0144.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0146.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0160.0	M12-8
R1.400.0163.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0164.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0166.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3110.0	Betaetiger / actuator

Stecker / connector		
PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
2015 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check		Tag/Date 10.11.		Name Koetzner	
Datei / File: 043951_A01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Type		Benennung / Title		Teilespezifikation / Component specification	
Index 29.08.17 Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland www.wieland-electric.com		Transponderschalter STS (quaderfoermig) transponder switch STS (rectangular)	
Änderung / Revision					