

fiche produit

article n° R1.190.0030.0

automate Module E/S numérique SP-SDIO84-P1-K-A
DC 24V

samosPRO, module E/S avec 8 entrées / 4 sorties à semi-conducteurs, connecteur à vis enfichable



article n°	R1.190.0030.0
EAN	4046521309617
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

SIL selon la norme IEC 61508	3
entrées et sorties configurables	oui

données de connexion

type de connexion électrique	connexion à vis
------------------------------	-----------------

circuit de sortie

nombre de sorties	4
courant de sortie	2 A
protection contre les courts-circuits, sorties	oui
type de sortie digitale	transistor
tension minimale admissible à la sortie	16,8 V
tension maximale admissible à la sortie	30 V

autre

convient pour les fonctions de sécurité	oui
type de tension pour la tension d'alimentation	DC
type de tension (tension d'entrée)	

circuit de commande

nombre d'entrées	8
courant d'entrée (à l'état "1")	8 mA
tension admissible à l'entrée	30 V

circuit d'alimentation

Nennspannung DC	24 V
tension d'alimentation minimale en DC	16,8 V

maximale tension d'alimentation en DC	30 V
---------------------------------------	------

dimensions

profondeur	121 mm
largeur	22,5 mm
hauteur	96,5 mm



accessoires

article n°	type	description
99.208.9999.9	connecteur PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	kit de connecteurs push-in Safety SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO câble de connexion USB pour SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	borne capteur WTP 1,5 I/O-3	

Qu - PEE 12/92

①

Teile Nr. / Part No.
R1.190.0030.0
R1.190.0050.0
R1.190.1050.0

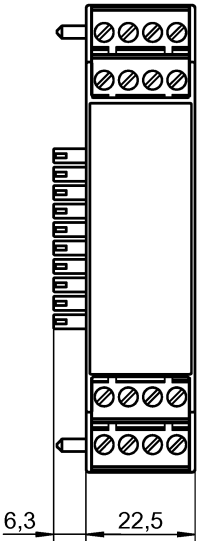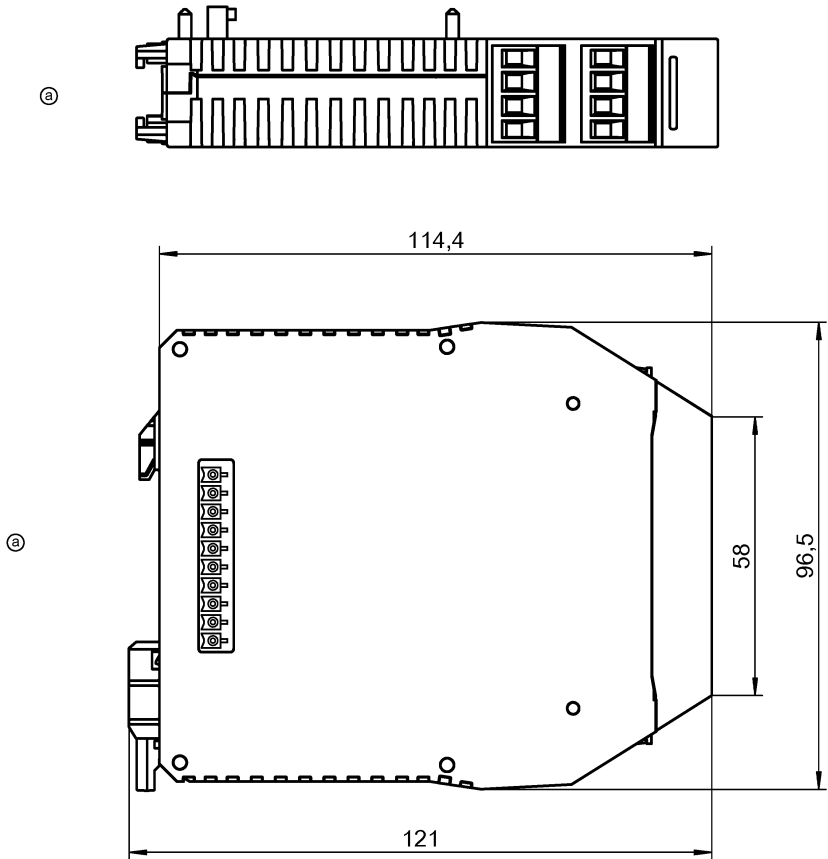

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
		Werkstoff/ Material		Zeichnung Nr./ Drawing No.	
		2009 Tag/ Date		Name	
		gezeichnet drawn		03.12. Viernekäs	
		geprüft checked			
		Normgepr. Stand. check			
		Datei/ File: 031861_A01K_R1.190.0030.0.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
① 19.06.17		wieland www.wieland-electric.com		Type	
Index Datum/ Blatt Date/ Sheet					
Änderung/ Revision		Benennung/ Title		Teilespezifikation / Component specification	
				samos PRO Schraubklemme steckbar samos PRO plug-in pcb terminal	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.