

fiche produit

article n° R1.190.1260.0

composant de commande configurable SP-COP2-
EN-M-C-DC 24V



article n°	R1.190.1260.0
EAN	4049088563959
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	1
nombre d'interfaces USB HW	1
supporte le protocole pour EtherNet/IP	non
protocole supporté pour MODBUS	non
protocole supporté pour PROFINET IO	non
protocole supporté pour TCP/IP	oui
SIL selon la norme IEC 61508	3
type de transmission de données	série
capacité réseau	non
Erweiterbar	oui
programmable	oui
entrées et sorties configurables	oui

données de connexion

type de connexion électrique	raccordement à ressort
bornes amovibles	oui

application

avec alimentation automatique	oui
fonction équipements de protection sans contact	oui
fonction sélection du mode de fonctionnement	oui
fonction Arrêt d'urgence	oui
fonction contrôle des contacteurs	oui
verrouillage du redémarrage de la fonction disponible	oui
contrôle d'accès aux fonctions	oui

activer la fonction du bouton	oui
fonction commande bimanuelle	oui
temporisateur de mise en marche	oui
délai d'arrêt	oui

circuit de sortie

nombre de sorties	8
courant de sortie	4 A
protection contre les courts-circuits, sorties	oui
type de sortie digitale	transistor
tension minimale admissible à la sortie	16,2 V
tension maximale admissible à la sortie	30 V
nombre maximal de sorties numériques intégrées	8

circuit de commande

tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC	15,6 V
maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC	30 V
nombre d'entrées	16
courant d'entrée au signal 1	2,3 mA
tension admissible à l'entrée	30 V

circuit d'alimentation




tension continue nominale	24 V
tension d'alimentation minimale	16,8 V
maximale tension d'alimentation	30 V

dimensions

profondeur	115 mm
largeur	45 mm
hauteur	96 mm

Weitergabe ohne Genehmigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung
series initials sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Further dissemination of this document without express authorization is prohibited.

01-QJ-RD-31/21

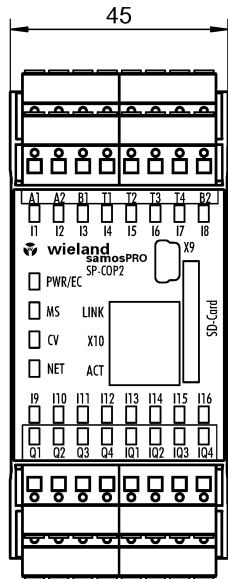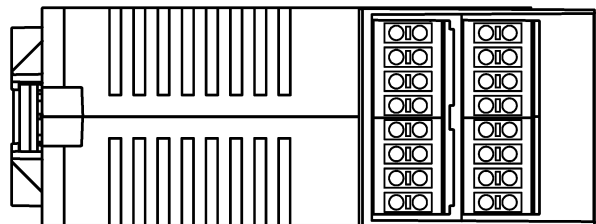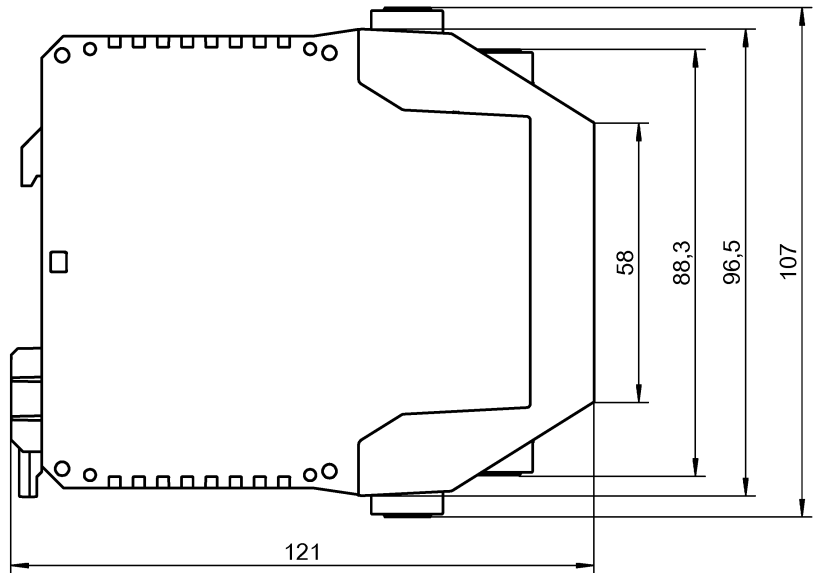

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
		Werkstoff / Material		Name	
		gezeichnet drawn		18.08. Koetzner	
		Elektronische Freigabe Electronic Release		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD		T R1.190.1220.0 /01K	
		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Type		Benennung / Title	
		wieland		Teilespezifikation / Component specification	
		Index		Federkraftsteckblockklemme samosPRO SP-COP2	
		Datum / Blatt Date / Sheet			
		Änderung / Revision			