

fiche produit

article n° 70.115.1653.3

multipôle adaptateur BAS SAS LR 16 4,0 50

article n°	70.115.1653.3
EAN	4015573218628
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

version	insert de broche
taille (selon la norme DIN 43880)	16
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	16
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	16
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	4 mm²
contact de protection	oui

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	16 A
courant nominal selon CSA	16 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

version

avec logement	non
type de construction	long (6 champs de marque)
position du conducteur de protection	droite

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
longueur de dénudage	12 mm
résistance de contact	# 3 mOhm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	M3/0,5-0,7 Nm fendu
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm




données techniques DIN EN 61984

tension nominale	500 V
tension nominale vers PE	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impulsion	6 kV

modules compatibles

article n°	type	description
70.300.1602.0	insert femelle BAS BUS 16 2,5 50 AG	
70.300.1640.0	insert femelle BAS BUS 16 2,5 50	
70.301.1640.0	insert femelle BAS BUS 16 2,5 50 AU	
70.302.1640.0	insert femelle BAS BUS OD 16 2,5 50	
70.500.1653.0	insert femelle BAS BUF 16 2,5 50	
70.502.1653.0	insert femelle BAS BUM 16 2,5 50 AG	
70.700.1658.0	insert femelle BAS BUC 16 50	
71.320.1628.0	bas BAS GUT GK 16 A	
71.325.1628.0	bas BAS GUT GP 16 A	
71.330.1635.0	bas BAS GUT GL 16 M25 A0	
71.330.1635.1	bas BAS GUT GL 16 M25 A1	
71.331.1635.0	bas BAS GUT GM 16 M25 A0	
71.331.1635.1	bas BAS GUT GM 16 M25 A1	
71.333.1635.0	bas BAS GUT GO 16 M25 A0	
71.333.1635.1	bas BAS GUT GO 16 M25 A1	
71.340.1635.0	bas BAS GUT GR 16 M25 A0	
71.340.1635.1	bas BAS GUT GR 16 M25 A1	
71.341.1635.0	bas BAS GUT GS 16 M25 A0	
71.341.1635.1	bas BAS GUT GS 16 M25 A1	
71.342.1635.0	bas BAS GUT GT 16 M25 A0	
71.342.1635.1	bas BAS GUT GT 16 M25 A1	
71.343.1635.0	bas BAS GUT GU 16 M25 A0	
71.343.1635.1	bas BAS GUT GU 16 M25 A1	
70.320.1628.0	bas BAS GUT GA 16 A	
70.325.1628.0	bas BAS GUT GE 16 A	
70.330.1635.0	bas BAS GUT GB 16 M25 A0	
70.330.1635.1	bas BAS GUT GB 16 M25 A1	
70.331.1635.0	bas BAS GUT GC 16 M25 A0	
70.331.1635.1	bas BAS GUT GC 16 M25 A1	
70.333.1635.0	bas BAS GUT GD 16 M25 A0	
70.333.1635.1	bas BAS GUT GD 16 M25 A1	
70.340.1635.0	bas BAS GUT GF 16 M25 A0	
70.340.1635.1	bas BAS GUT GF 16 M25 A1	
70.341.1635.0	bas BAS GUT GG 16 M25 A0	
70.341.1635.1	bas BAS GUT GG 16 M25 A1	
70.342.1635.0	bas BAS GUT GH 16 M25 A0	
70.342.1635.1	bas BAS GUT GH 16 M25 A1	
70.343.1635.0	bas BAS GUT GI 16 M25 A0	
70.343.1635.1	bas BAS GUT GI 16 M25 A1	
70.405.1653.0	insert femelle BAS BUP 16 2,5 50 AG	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
[] JE BEZUGSZEICHENANGABEN SIND MIT IEP. INTERNE ZEICHEN-REGLER

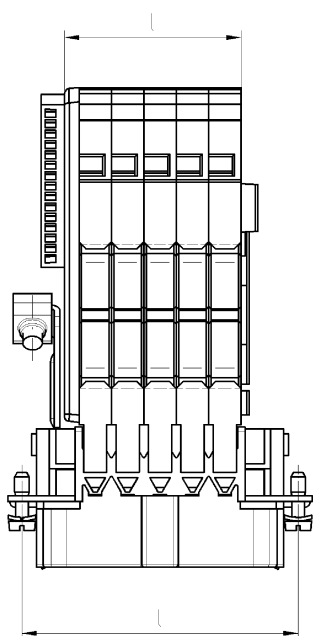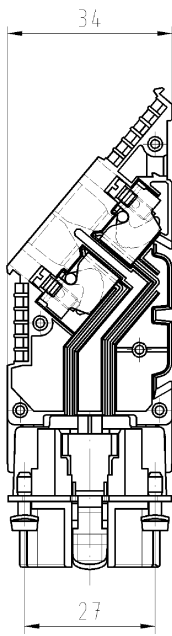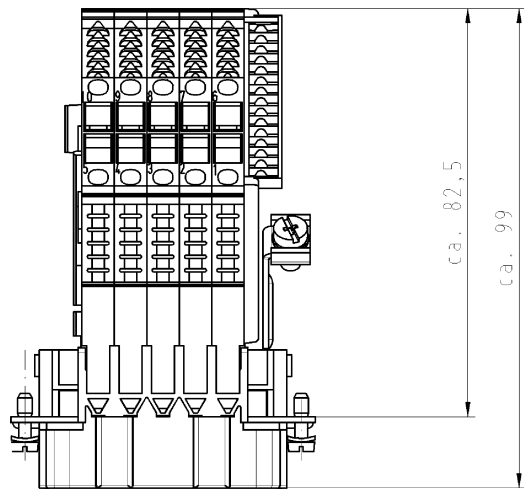

Gezeichnet: 10-polige Ausführung
70.115.1053.3

drawn: 10-pole version
70.115.1053.3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-number	Polzahl pole	l	L
70.115.2453.3	24	83,4	104
70.115.1653.3	16	56,6	77,5
70.115.1053.3	10	36,5	57
70.115.0653.3	6	23,1	44

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Name		Zeichnung Nr. 70.115.0653.3 01K	Index	
		/			Entworfen	13.06.	Schmitt J.			
		/			Gepf. /	-	-			
		/			Normgr.	-	-			
		/			Ersatz für: -					
		/	 wieland Elektrische Verbindungen		Benennung		KLEMMEN_ADAPTER Steckereinsatz SL-rechts/socket insert earth-right terminal adaptor 500V 16A 4qmm			
		/								
		/								
		/								
		/								
Buchstabe		Datum / Blatt								
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.