fiche produit

article n° 25.332.3553.0

en-tête de broche PCB 8113 S / 5 W OB

article n°	25.332.3553.0
EAN	4015573186989
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion par soudure
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	5
nombre de niveaux	1
prise de test intégrée	non
plaque isolante	non
fixation des cames	non
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement à la carte	180°

données techniques

courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV

données techiques UL/CSA

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	8,4 mm
longueur	26,4 mm
profondeur	12 mm
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn

modules compatibles

article n°	type	description
25.220.3553.0	connecteur PCB 8113 B / 5 TOP OB	
25.220.0553.0	connecteur PCB 8113 B / 5 TOP	
01.060.3553.0	connecteur PCB 8113 BK / 5 OB	
01.060.0553.0	connecteur PCB 8113 BK / 5	
25.320.3553.0	connecteur PCB 8113 B / 5 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 5 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/5 OB
25.325.3553.0	connecteur PCB 8113 B / 5 VR OB	
25.325.0553.0	connecteur PCB 8113 B / 5 VR	
25.326.3553.0	connecteur PCB 8113 B / 5 VL OB	
25.326.0553.0	connecteur PCB 8113 B / 5 VL	
25.820.3553.0	connecteur PCB 8113 BFK / 5 TOP OB	
25.820.0553.0	connecteur PCB 8113 BFK / 5 TOP	

dessin technique

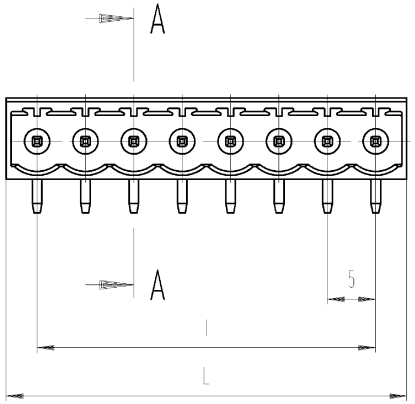



gezeichnete Ausführung 8-polig
drawn version 8 poles

Farbe colour	.F
grau grey	.0
schwarz black	.1
grün green	.7

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type
25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB
25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB
25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB
25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB
25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB
25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB
25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB
25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB
25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB
25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB
25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB
					25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2005		
gezeichnet drawn	27.07.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Off./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.332.3253.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	21.11.2011/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 / pitch 5
PCB header

QU-PEM-08/91

25332253001K_2 CADW2035 Schmitt 2011-11-22T11:30:16 1.000