Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.932.4053.1

Connettori GST15I3S S1 ZR2 SW

gesis® MINI Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,5 - 12 mm, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	91.932.4053.1
EAN	4049088119330
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Dati di connessione

Diametro cavo max.	12 mm
Diametro cavo	7,5 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,5 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	32 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP20

Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,07 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	65,4 mm
larghezza	23 mm
Altezza	14 mm


Disegno tecnico


Lieferzustand
/delivery condition

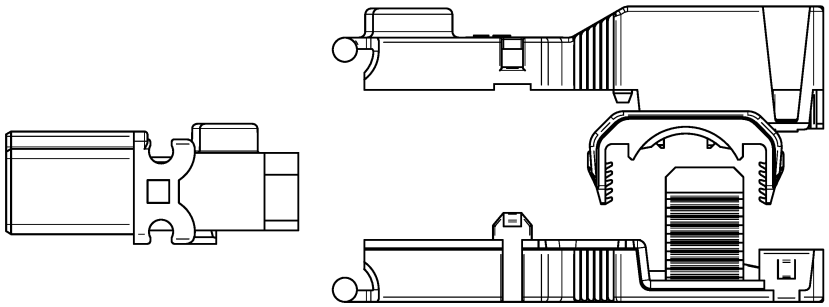


Ansicht im montierten Zustand
/view in assembled state

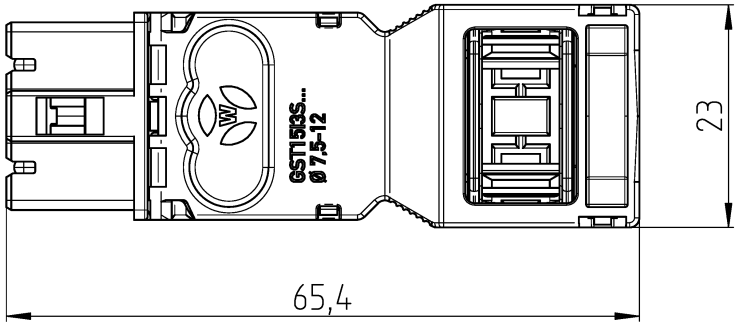



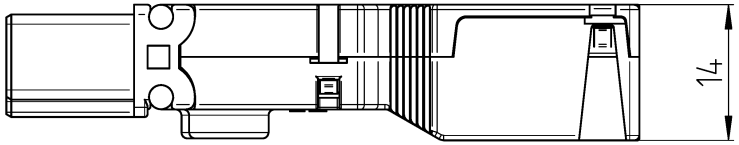



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour
91.932.4053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
91.932.4053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material
Farbe /colour:
siehe Tabelle
/see table

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	10.10.2025	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 91.932.4053.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: STECKERT_M_ZUGENTL

GST15I3SS1 ZR2 ...

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-10-10 11:54:29 1.000

01-QU-RD-32/21