

Ficha técnica de producto

Artículo N° R1.400.3210.0

Transponder STS 3210

Actuador para STS



Artículo N°	R1.400.3210.0
EAN	4049088306754
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones






Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad	Sí
Material de la carcasa	Plástico
Distancia de conexión protegida	8 mm
Distancia de desconexión protegida	18 mm
Grado de protección (IP)	IP67
Tipo de accionamiento	Transponder

Dimensiones


Anchura del sensor	88 mm
Altura del sensor	25 mm
Longitud del sensor	13 mm

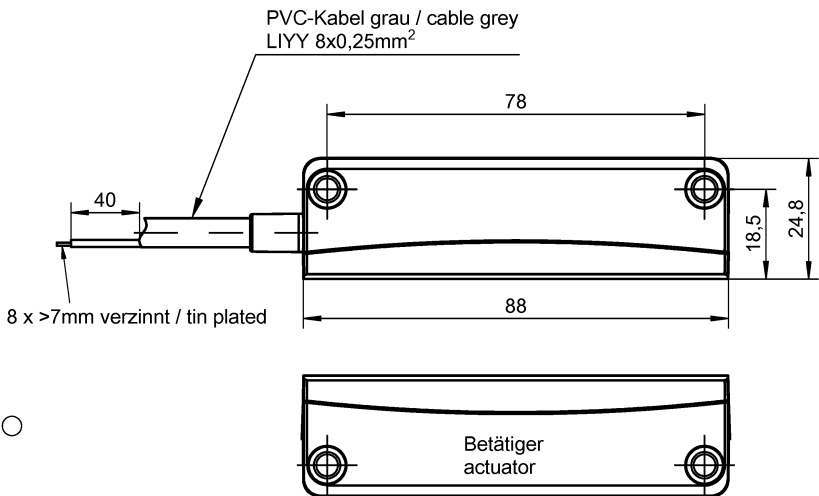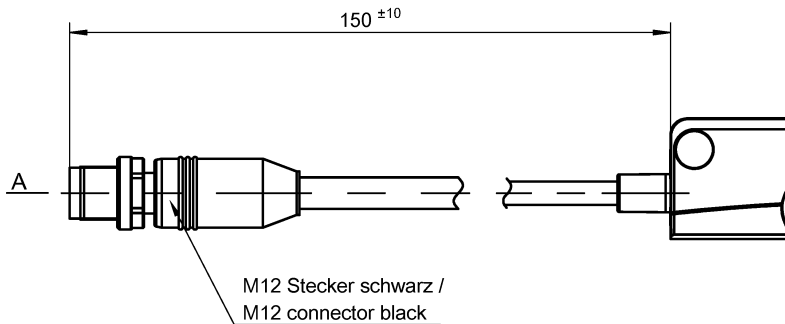

Stecker / connector

PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



M12x1 8-polig

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0210.0	M12-8
R1.400.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0214.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0216.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0230.0	M12-8
R1.400.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0234.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0236.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0250.0	M12-8
R1.400.0253.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0254.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0256.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0220.0	M12-8
R1.400.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0240.0	M12-8
R1.400.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0244.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0246.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0260.0	M12-8
R1.400.0263.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0264.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0266.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3210.0	Betätiger / actuator

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Blatt: Sheet:					
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		2015 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check		T R1.400.0210.0 01K	
Datei / File: 043961_01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type	
Änderung / Revision		wieland www.wieland-electric.com		Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Transponderschalter STS (rechteckig) transponder switch STS (rectangular)	